


SSC-SFSS 带法兰内六角防脱落螺丝



简单作业 SUS 不锈钢

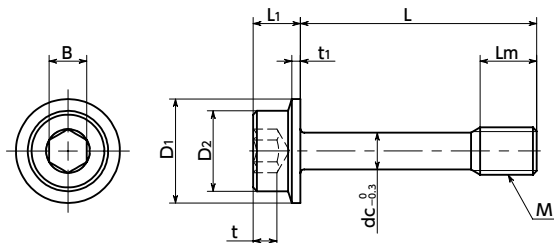


● 材质、表面处理



	SSC-SFSS
主体	SUSXM7 (相当于SUS304)
强度等级	A2-70

● 安装示例

请在护罩上加工螺丝孔，将 **SSC-SFSS** 的螺纹部穿过。由于 **SSC-SFSS** 的螺纹部卡在护罩的螺孔上，即使从框架上卸下螺丝，**SSC-SFSS** 也不会从护罩上脱落。

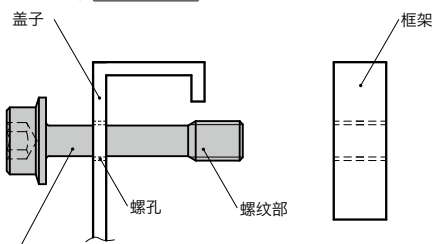

SSC-SFSS 带法兰内六角防脱落螺丝

- 带法兰防脱落螺丝。
- 内六角螺栓型。
- 防止螺丝的脱落、丢失。用于固定频繁安装、拆卸的保护盖及检查盖。
- 适用于对应CE标志。→ P.xxxx
- 由于头部的法兰使座面变大，因此与普通内六角圆柱头螺栓相比，施加在被紧固材料上的压力被分散，不易造成座面下沉。另外，即使在钻孔直径较大的情况下，也可以确保座面。
- 不需要垫圈组作业，可以减少零件数量。
- 由于不使用垫圈，因此最适合机器人的螺丝紧固自动化用途。

● 用途

固定保护盖、检查盖
对应CE标志
机床/食品机械/电气、电子设备

单位：mm

型号 ①	M (粗牙)		L ②					Lm	D1	D2	L1	B	t	t1	dc	质量 (g)	
	螺纹公称直径	螺距															
SSC-SFSS-M4	M4	0.7	10	12	16	20		5	9	7	4	3	2	0.7	3	1.9 - 2.6	
SSC-SFSS-M5	M5	0.8		12	16	20	25	6	11	8.5	5	4	2.5	0.9	3.9	3.4 - 5.2	
SSC-SFSS-M6	M6	1		12	16	20	25	8	12.5	10	6	5	3	1.5	4.5	5.3 - 7.8	
SSC-SFSS-M8	M8	1.25			16	20	25	30	10	17	13	8	6	4	1.5	6.3	13 - 18

● 型号指定

SSC-SFSS-M5 - 12



1 散装零售 → P.xxxx 本产品每包 1 个	2 无尘洗净·无尘包装 → P.xxxx 可对应，费用另计	3 螺纹切割 → P.xxxx 不可对应	4 防松动 → P.xxxx 不可对应	5 防脱落加工 → P.xxxx 已进行防脱落加工
------------------------------	----------------------------------	-------------------------	------------------------	------------------------------