


SSC-SNHS 六角防脱落螺丝




SUS 不锈钢

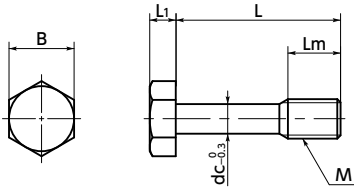

● 安装示例

请在护罩上加工螺纹孔，将 **SSC-SNHS** 的螺纹部穿过。即使从框架上拆下螺丝，由于 **SSC-SNHS** 的螺纹部会卡在护罩的螺孔中，因此 **SSC-SNHS** 不会从护罩上脱落。

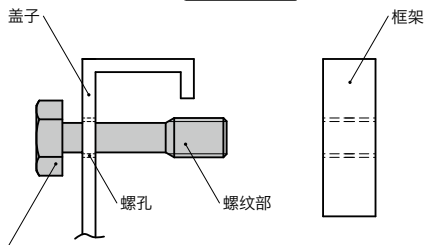

SSC-SNHS 六角防脱落螺丝

⚠ 使用注意事项

- 请将盖子侧的螺孔小径设定在dc尺寸以上。
- 请将盖子厚度设定在0.8mm以上。

- 防止螺丝脱落、丢失。适用于固定需要频繁安装和拆卸的保护罩或检查盖。
- 六角螺栓型
- 用于应对CE标志。→ P.xxxx
- 我们也制作尺寸、形状、材质、表面处理等为特殊规格的防脱落螺丝。请垂询客户中心。



● 用途

保护盖、人孔盖的固定/CE标志对应
机床/食品机械/电气、电子设备

● 材质、表面处理



	SSC-SNHS
主体	SUSXM7(相当于SUS304)
强度等级	A2-50

单位: mm

型号 1	M(粗牙)		L 2										Lm	B	L1	dc	质量(g)
	螺纹公称直径	螺距															
SSC-SNHS-M3	M3	0.5	8	10	12	16							4	5.5	2	2.2	0.8 - 1.1
SSC-SNHS-M4	M4	0.7		10	12	16	20						5	7	2.8	3	1.7 - 2.5
SSC-SNHS-M5	M5	0.8			12	16	20	25					6	8	3.5	3.9	3 - 4.7
SSC-SNHS-M6	M6	1			12	16	20	25	30				8	10	4	4.5	4.9 - 8.1
SSC-SNHS-M8	M8	1.25				16	20	25	30	35	40		10	13	5.5	6.3	11 - 20

● 型号指定

SSC-SNHS-M6-12



1 散装零售 → P.xxxx

无尘洗净·无尘包装 → P.xxxx

螺纹切削 → P.xxxx

防松动 → P.xxxx

防脱落加工 → P.xxxx

本产品每包1个

可对应, 费用另计

不可对应

不可对应

已进行防脱落加工