


SFSS-TF 带法兰内六角圆柱头螺栓(PTFE涂层)



防粘连·防烧结 耐药品 简单作业 SUS 不锈钢

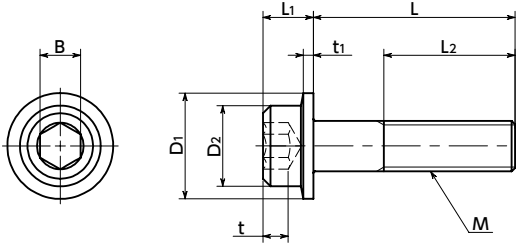

● 材质、表面处理



	SFSS-TF
主体	SUSXM7 (相当于SUS304) PTFE (聚四氟乙烯) 涂层
强度等级	A2-70

- 由于头部的法兰使座面变大, 因此与普通内六角圆柱头螺栓相比, 施加在被紧固材料上的压力被分散, 不易造成座面下沉。另外, 即使在钻孔直径较大的情况下, 也可以确保座面。
- 不需要垫圈组作业, 可以减少零件数量。
- 由于不使用垫圈, 因此最适合机器人的螺丝紧固自动化用途。
- 耐药性优良。
- 优良的润滑性。适用于螺丝的防粘连, 防烧结。

● 用途


防粘连, 防烧结
FPD制造装置/半导体制造装置/印刷电路板蚀刻装置/
金属表面处理设备/化学成套设备

单位: mm

型号 1	M (粗牙)		L 2								D1	D2	L1	L2*1	B	t	t1	质量 (g)
	螺纹公称直径	螺距																
SFSS-M4-TF	M4	0.7	6	8	10	12	16	20			9	7	4	全螺纹	3	2	0.8	1.5 - 2.6
SFSS-M5-TF	M5	0.8		8	10	12	16	20	25		11	8.5	5	16 (L=25)	4	2.5	1	2.9 - 5.2
SFSS-M6-TF	M6	1			10	12	16	20	25		12.5	10	6	全螺纹	5	3	1.6	4.9 - 7.5
SFSS-M8-TF	M8	1.25				12	16	20	25	30	17	13	8	全螺纹	6	4	1.6	11 - 17

* 1: L是()以外的尺寸时为全螺纹。

● 紧固特性 (参考)



● 内六角圆柱头螺栓 (SUSXM7制·PTFE涂层) **SNSS-M5-25-TF** 的参考数据。→ P.xxxx

● 型号指定

SFSS-M5-12-TF



1 散装零售 → P.xxxx 本产品每包 1 个	无尘洗净·无尘包装 → P.xxxx 可对应, 费用另计	螺纹切削 → P.xxxx 不可对应	防松动 → P.xxxx 不可对应	防脱落加工 → P.xxxx 欢迎洽询
------------------------------	---------------------------------	-----------------------	----------------------	------------------------