


SPV-F1 树脂螺丝(PVDF / 十字槽埋头小螺钉)



耐药品

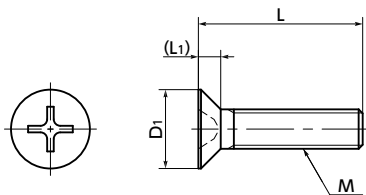

- PVDF制十字槽埋头小螺钉。
- PVDF对于强酸、有机溶剂或者氯、溴等的卤化物等，具有优异的耐药性。
- 在无法使用金属及PVC(聚氯乙烯)的环境下也能使用。
- 使用温度范围*1 (min./max.): -40°C/150°C
- 拉伸强度高于PVC, 冲击强度约为PVC的3倍。
- 具有自熄性, 不燃性优异。
- 有关树脂螺丝的特性和使用注意事项, 请参阅“树脂螺丝的特性”。→ P.xxxx

● 用途

FPD制造装置/半导体制造装置/印刷电路板蚀刻装置/金属表面处理设备/化学成套设备/食品机械

● 材质、表面处理

RoHS

	SPV-F1
主体	PVDF(聚偏氟乙烯)(乳白)
耐热温度*1	150°C

*1: 树脂材料的数值。视紧固扭矩等使用条件的不同, 商品的最高使用温度会发生变化。

单位: mm


型号 1	M(粗牙)		L 2									D1	Li	十字槽型号	拉伸断裂载荷*1 (N)	扭转断裂扭矩*1 (N·m)	质量(g)	每包数量
	螺纹公称直径	螺距	6	8	10	12	15	16	20	25								
SPV-M3-F1	M3	0.5	6	8	10	12	15	16	20	25	6	1.75	2	227	0.11	0.1 - 0.24	10	
SPV-M4-F1	M4	0.7	6	8	10	12	15	16	20	25	8	2.3	2	429	0.26	0.15 - 0.4	10	
SPV-M5-F1	M5	0.8			10	12	15	16	20	25	10	2.8	2	688	0.44	0.46 - 0.83	10	

*1: 表中数值仅供参考, 并非保证值。推荐紧固扭矩为扭转断裂扭矩的50%。

- 数量未滿1包的订单, 会另外收取手续费。详情请垂询散装零售服务。

● 型号指定

SPV-M5-15-F1



1 散装零售 → P.xxxx 可对应, 费用另计	无尘洗净·无尘包装 → P.xxxx 可对应, 费用另计	螺纹切割 → P.xxxx 可对应, 费用另计	防松动 → P.xxxx 不可对应	防脱落加工 → P.xxxx 欢迎洽询
------------------------------	---------------------------------	----------------------------	----------------------	------------------------