


SSC-TF 内六角防脱落螺丝(PTFE涂层)



防粘连·防烧结 耐药品 SUS 不锈钢

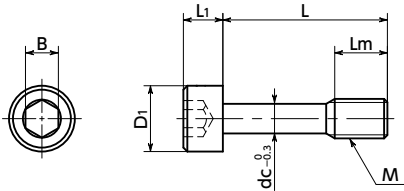

● 材质、表面处理



	SSC-TF
主体	SUSXM7 (相当于SUS304) PTFE (聚四氟乙烯) 涂层
强度等级	A2-70

- 防止螺丝的脱落, 丢失。用于固定频繁安装, 拆卸的保护盖及检查盖。
- 适用于对应CE标志。→ P.xxxx
- 耐药性优良。
- 优良的润滑性。适用于螺丝的防粘连, 防烧结。

● 用途


固定保护盖, 检查盖
对应CE标志
机床/食品机械/电气, 电子设备

单位: mm

型号 1	M(粗牙)		L 2												Lm	D1	L1	B	dc	质量(g)
	螺纹公称直径	螺距	8	10	12	16	20	25	30	35	40	10	13	6						
SSC-M3-TF	M3	0.5													4	5.5	3	2.5	2.2	0.8 - 1.2
SSC-M4-TF	M4	0.7		10	12	16	20								5	7	4	3	3	1.8 - 2.7
SSC-M5-TF	M5	0.8			12	16	20	25							6	8.5	5	4	3.9	3 - 4.8
SSC-M6-TF	M6	1			12	16	20	25	30						8	10	6	5	4.5	5.1 - 8.3
SSC-M8-TF	M8	1.25				16	20	25	30	35	40				10	13	8	6	6.3	12 - 21

● 安装示例

请在护罩上加工螺纹孔, 将 **SSC-TF** 的螺纹部穿过。由于 **SSC-TF** 的螺纹部卡在盖子的螺孔上, 即使从框架上卸下螺丝, **SSC-TF** 也不会从盖子上脱落。

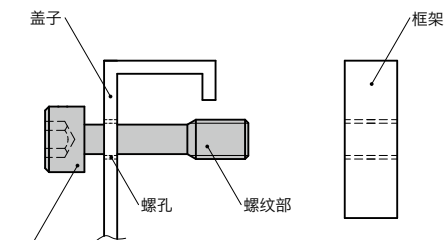


SSC-TF 内六角防脱落螺丝

⚠ 使用注意事项

- 请将盖子侧的螺孔小径设定在dc尺寸以上。
- 请将盖子厚度设定在0.8mm以上。

● 紧固特性(参考)



- 内六角圆柱头螺栓(PTFE涂层) **SNSS-M5-25-TF** 的参考数据。→ P.xxxx

● 型号指定

SSC-M5-20-TF



1 散装零售 → P.xxxx	无尘洗净·无尘包装 → P.xxxx	螺纹切削 → P.xxxx	防松动 → P.xxxx	防脱落加工 → P.xxxx
本产品每包 1 个	可对应, 费用另计	不可对应	不可对应	已进行防脱落加工