


- 装入弹簧垫圈、螺紋部为不锈钢制的微型夹紧手柄。
- 无需进行弹簧垫圈装入作业。
- 特殊形状的平垫圈可防止弹簧垫圈脱落。
- 沿着螺牙转动平垫圈即可拆卸。也可将弹簧垫圈更换为其他垫圈零部件。



- 手柄形状为扁平型。适用于上部空间受限的用途。
- 转动半径为30mm。省空间。
- 手柄部采用镀铬处理，外观精美。

- 使用例
也适用于长孔的紧固。

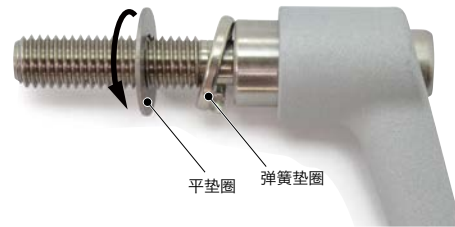

- 请将长孔的宽度设定为螺纹公称直径+0.5mm以下。



● 材质、表面处理



LHCMS-W-CR	
手柄部	锌压铸件 镀铬
螺紋部	SUS303
弹簧垫圈	SUS304
平垫圈	SUS304
止动螺丝	不锈钢制
弹簧	不锈钢丝

尺寸

单位: mm

型号	M(粗牙)		R	H	H'	h	s	D	d	Ds	ts	Dw	tw	s1	齿数	最大载荷*1 (N)	最大紧固力*1 (kN)	质量(g)
	螺纹公称直径	螺距																
LHCMS-5-W-CR	M5	0.8	30	22	25.5	24.5	4	13	10	9.2	1.3	10	0.5	4	18	90	3.9	30 - 35
LHCMS-6-W-CR	M6	1	30	22	25.5	24.5	4	13	10	12.2	1.5	12	0.6	5	18	150	5.5	31 - 37


*1: 最大载荷、最大紧固力的定义请参照“关于夹紧手柄、张紧手柄的使用方法”。→ P.xxxx

⚠ 使用注意事项

紧固手柄之前，如[图1]所示，请确认平垫圈位于缩颈加工部。
如[图2]所示，如果在平垫圈卡在螺牙上的状态下进行紧固，
则可能会导致平垫圈变形。

图1

图2

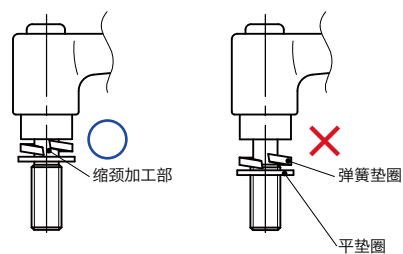

● 型号指定

LHCMS-5-20-W-CR

① ② ①
② 螺紋长度Lm请从表中标有●的尺寸中选择。

型号	Lm (mm)						
	12	16	20	25	32	40	50
LHCMS-5-W-CR	●	●	●	●	●	●	●
LHCMS-6-W-CR	●	●	●	●	●	●	●

无尘洗净·无尘包装 → P.xxxx	螺纹组合 → P.xxxx	螺纹切削 → P.xxxx	防松动 → P.xxxx	激光刻印 → P.xxxx
不可对应	不可对应	可对应, 费用另计	不可对应	不可对应