

- 固定铝型材的铸铁支架。
- 适用于□30、□40这两种铝型材尺寸。
- 附带固定用的内六角止动螺丝。

● 材质、表面处理




	DAS
主体	FC200以上 无电解镀锌
内六角止动螺丝	SUSXM7

单位：mm

型号	B	A	D	H	T	P	C	h	M*1	质量(kg)
DAS-30-R	□30	55	90	50	13	72	7.4	31	M5	0.9
DAS-40-R	□40	70	110	50	13	90	9.5	31	M6	1.4

* 1： 附带2根固定用的内六角止动螺丝。

● 使用例

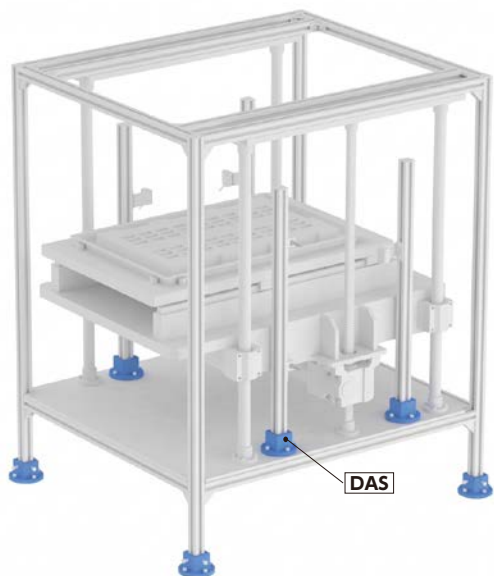

● 型号指定

DAS-30-R

