


SFS 带法兰内六角圆柱头螺栓



简单作业

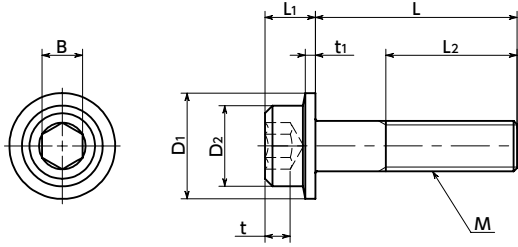

● 材质、表面处理



	SFS
主体	SCM435 四氧化三铁保护膜(黑)
强度等级	12.9

- 由于头部的法兰使座面变大，因此与普通内六角圆柱头螺栓相比，施加在被紧固材料上的压力被分散，不易造成座面下沉。另外，即使在钻孔直径较大的情况下，也可以确保座面。
- 不需要垫圈组作业，可以减少零件数量。
- 由于不使用垫圈，因此最适合机器人的螺丝紧固自动化用途。

单位：mm

型号	M(粗牙)		L										D1	D2	L1	L2*1	B	t	t1	质量(g)	每包数量
	螺纹公称直径	螺距	10	12	16	20	25	30	35	40	45	50									
SFS-M6	M6	1	10	12	16	20	25	30	35	40		12.5	10	6	18(L≥30)	5	3	1.6	4.9 - 11	20	
SFS-M8	M8	1.25		12	16	20	25		35	40	45	17	13	8	22(L≥35)	6	4	1.6	11 - 23	10	
SFS-M10	M10	1.5			16	25	30	35	40	45	50	21	16	10	26(L≥40)	8	5	2	22 - 41	5	
SFS-M12	M12	1.75				25	30	35	40	45	50	24	18	12	30(L=50)	10	6	2.5	39 - 59	5	

* 1：L是()以外的尺寸时为全螺纹。

● 数量未满1包的订单，会另外收取手续费。详情请垂询散装零售服务。

● 型号指定

SFS-M8-25



1 散装零售 → P.xxxx	无尘洗净·无尘包装 → P.xxxx	螺纹切割 → P.xxxx	防松动 → P.xxxx	防脱落加工 → P.xxxx
可对应, 费用另计	不可对应	可对应, 费用另计	可对应, 费用另计	欢迎洽询