


SFSS-ALK 带法兰内六角圆柱头螺栓(带尼龙熔敷)



防松件 简单作业 SUS 不锈钢

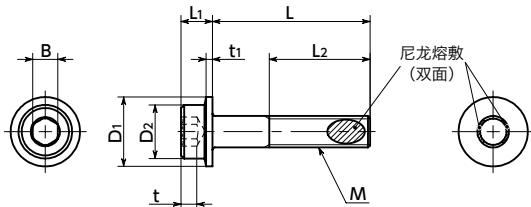

● 材质、表面处理



	SFSS-ALK
主体	SUSXM7 (相当于SUS304)
尼龙熔敷	尼龙11
强度等级	A2-70

- 由于头部的法兰使座面变大，因此与普通内六角圆柱头螺栓相比，施加在被紧固材料上的压力被分散，不易造成座面下沉。另外，即使在钻孔直径较大的情况下，也可以确保座面。
- 不需要垫圈组作业，可以减少零件数量。
- 由于不使用垫圈，因此最适合机器人的螺丝紧固自动化用途。
- 通过螺丝部熔敷的尼龙的摩擦阻力来抑制螺丝回转。
- 由于可抑制回转，即使已失去连接力，仍可以防止螺丝脱落。
- 尼龙熔敷的耐热温度为120°C。

● 用途

防止螺丝回转、脱落
设备·装置构造体/一般工业机械

单位: mm

型号 1	M(粗牙)		L 2							D1	D2	L1	L2*1	B	t	t1	质量(g)	每包数量	
	螺纹公称直径	螺距																	
SFSS-M4-ALK	M4	0.7	6	8	10	12	16	20		9	7	4	全螺纹	3	2	0.8	1.5 - 2.6	20	
SFSS-M5-ALK	M5	0.8		8	10	12	16	20	25	11	8.5	5	16(L=25)	4	2.5	1	2.9 - 5.2	20	
SFSS-M6-ALK	M6	1			10	12	16	20	25	12.5	10	6	全螺纹	5	3	1.6	4.9 - 7.5	20	
SFSS-M8-ALK	M8	1.25				12	16	20	25	30	17	13	8	全螺纹	6	4	1.6	11 - 17	10

*1: L是()以外的尺寸时为全螺纹。

● 数量未满足1包的订单，会另外收取手续费。详情请垂询散装零售服务。

● 型号指定

SFSS-M5-12-ALK



1 散装零售 → P.xxxx	无尘洗净·无尘包装 → P.xxxx	螺纹切割 → P.xxxx	防松动 → P.xxxx	防脱落加工 → P.xxxx
可对应, 费用另计	可对应, 费用另计	不可对应	不可对应	不可对应