


SNMXS-ALK 梅花槽伞头小螺钉(带尼龙熔敷)



防松件 SUS 不锈钢

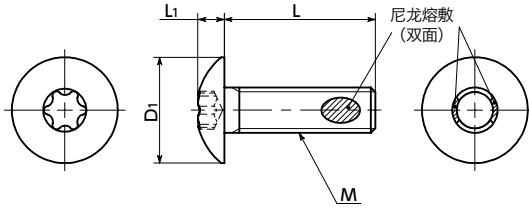

● 材质、表面处理



SNMXS-ALK	
材质	SUSXM7 (相当于SUS304)
尼龙熔敷	尼龙11

● 用途

防止螺丝回转、脱落
防止螺丝头部破损
牢固紧固

● 型号指定

SNMXS-M5-20-ALK



- 带尼龙熔敷的梅花槽*1伞头小螺钉。
 - 通过螺丝部熔敷的尼龙的摩擦阻力来抑制螺丝回转。
 - 由于可抑制回转，即使已失去连接力，仍可以防止螺丝脱落。
 - 尼龙熔敷的耐热温度为120°C。
 - 梅花槽是能比十字槽承受更高紧固扭矩的形状。→ P.xxxx
 - 不易因紧固而导致凹孔破损，可以安全、牢固地进行紧固。
- *1：梅花槽的形状在JIS B 1015：2008 (ISO 10664：2005)“外螺纹零部件用梅花槽”中有规定。

单位：mm

型号 1	M (粗牙)		L 2								D1	L1	梅花槽 序号No.	质量 (g)	每包数量
	螺纹公称直径	螺距	6	8	10	12	16	20	25	30					
SNMXS-M3-ALK	M3	0.5	6	8	10	12					6.9	1.9	10	0.58 - 0.82	10
SNMXS-M4-ALK	M4	0.7	6	8	10	12	16	20			9.4	2.5	20	1.4 - 2.5	10
SNMXS-M5-ALK	M5	0.8		8	10	12	16	20			11.8	3.1	25	2.9 - 4.3	10
SNMXS-M6-ALK	M6	1			10	12	16	20	25	30	14	3.7	30	5.2 - 8.7	10
SNMXS-M8-ALK	M8	1.25					16	20	25	30	17.8	4.8	40	13 - 17	10

- 数量未满1包的订单，会另外收取手续费。详情请垂询散装零售服务。

● 相关产品

SKX 梅花槽扳手 → P.xxxx



SKXB 梅花槽短螺丝批头 → P.xxxx



SKX-N 对应窄处作业梅花槽扳手
→ P.xxxx



SRD 磁性螺丝刀 → P.xxxx



1 散装零售 → P.xxxx 可对应, 费用另计	无尘洗净·无尘包装 → P.xxxx 可对应, 费用另计	螺纹切割 → P.xxxx 不可对应	防松动 → P.xxxx 不可对应	防脱落加工 → P.xxxx 不可对应
------------------------------	---------------------------------	-----------------------	----------------------	------------------------