


HND-H  
垂直方向调整型HND-B  
水平方向调整型HND-HB  
垂直水平调整型

## ● 材质、表面处理




	HND
主体	锌压铸件 静电喷涂(各种颜色)
可调衬套	锌压铸件 静电喷涂(各种颜色)
销	相当于SUS316Ti
内六角埋头小螺丝 (螺丝附带服务)	SUSXM7

单位: mm


型号	A	B	A <sub>1</sub>	B <sub>1</sub>	C	d	H	h <sub>1</sub>	h <sub>2</sub>	G	W	P	质量 (g)	螺丝附带服务 螺纹尺寸
HND-52-40	52	40	30	22	22	4.5	9.5	5.5	6	4	2	0.5	64	M4×12
HND-64-50	64	50	37	27	28	5.5	11.5	6.5	7	6	3	0.75	115	M5×15
HND-76-60	76	60	42	34	33.5	6.5	15	8.5	9	8	4	1	202	M6×20

- 通过主体与可调衬套上加工的锯齿咬合, 安装孔位置偏差可在垂直或水平方向调整的铰链。

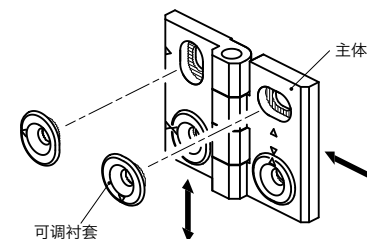

- 主体采用锌压铸件制成。采用具有一定厚度的形状, 耐久性更强。
- 根据安装孔的方向, 可选择3种调节类型。
  - ▶ HND-H 所有4个位置均可进行垂直方向调整
  - ▶ HND-B 所有4个位置均可进行水平方向调整
  - ▶ HND-HB 一侧2个位置可进行垂直方向调整, 另一侧2个位置可进行水平方向调整
- 分为2种颜色。可根据型号的末尾符号进行选择。
  - ▶ HND-SG 亚光银
  - ▶ HND-BK 亚光黑
- 选购件附带4个安装用的内六角埋头小螺丝(SUSXM7制)。请使用螺丝附带服务(费用另计)。

## ● 强度

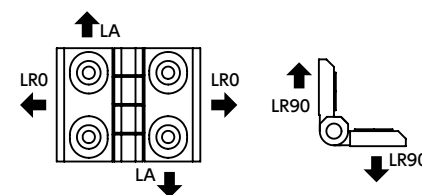

型号	破坏载荷 (N) *1		
	LRO	LR90	LA
HND-52-40	1000	1000	600
HND-64-50	1700	1700	900
HND-76-60	2000	2000	1150

\* 1: 在不影响功能及外观的范围内, 开始发生微小变形的载荷。



## ● 型号指定

HND-76-60-B-BK

1 2 3

HND-76-60-B-BK-P

1 2 3

螺丝附带  
服务

使用螺丝附带的服务(费用另计)时, 请在产品型号的末尾追加 [P]。