


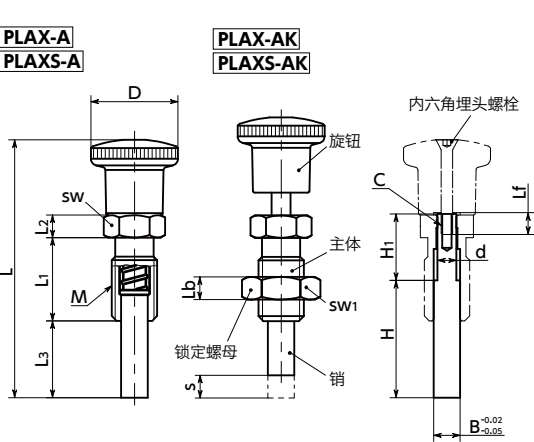

- 可拆装销的分度柱塞。
- 拆下销后, 可轻松实施销前端的追加工。
- 使用内六角埋头螺栓固定销。
- 各销径的2种行程已实现标准化
(销径: $\phi 10$ 、 $\phi 12$ 除外)。
- 可根据产品符号选择锁定螺母的有无。

产品符号	主体材质	锁定螺母
PLAX-A	钢	无*1
PLAX-AK	钢	有
PLAXS-A	不锈钢	无*1
PLAXS-AK	不锈钢	有

*1: 请使用防松件服务。(→ P.xxxx)

PLAX-A 无锁定螺母 PLAX-AK 带锁定螺母

型号 钢制	B	s	M(细牙)		D	d	C	L	L1	L2	L3	Lb	sw	sw1	Lf	H	H1	载荷(N) min./max.	质量(g)
			螺纹公称直径	螺距															
PLAX-7-6-A	7	8	M12	1.5	23	5	M3	68	22	6	20		14		7	31	17.6	6.5 / 19	33
PLAX-7-9-A	7	11	M12	1.5	23	5	M3	68	22	6	20		14		7	27.5	21.1	6 / 25	36
PLAX-8-8-A	8	10	M16	1.5	28	6	M4	83	26	8	25		17		8	39	20.6	8.5 / 26	72
PLAX-8-12-A	8	14	M16	1.5	28	6	M4	83	26	8	25		17		8	34	25.6	8.5 / 28	78
PLAX-10-12-A	10	14	M16	1.5	28	7.5	M4	88	26	8	30		17		8	39.2	25.4	9.5 / 38	81
PLAX-12-15-A	12	17	M20	1.5	33	9	M6	106.5	33	10	35		22		13.5	47.3	31.3	11.5 / 40	147
PLAX-7-6-AK	7	8	M12	1.5	23	5	M3	68	22	6	20	6	14	18	7	31	17.6	6.5 / 19	41
PLAX-7-9-AK	7	11	M12	1.5	23	5	M3	68	22	6	20	6	14	18	7	27.5	21.1	6 / 25	44
PLAX-8-8-AK	8	10	M16	1.5	28	6	M4	83	26	8	25	8	17	24	8	39	20.6	8.5 / 26	89
PLAX-8-12-AK	8	14	M16	1.5	28	6	M4	83	26	8	25	8	17	24	8	34	25.6	8.5 / 28	95
PLAX-10-12-AK	10	14	M16	1.5	28	7.5	M4	88	26	8	30	8	17	24	8	39.2	25.4	9.5 / 38	98
PLAX-12-15-AK	12	17	M20	1.5	33	9	M6	106.5	33	10	35	10	22	30	13.5	47.3	31.3	11.5 / 40	177

单位: mm

● 材质、表面处理

	PLAX-A	PLAX-AK	PLAXS-A	PLAXS-AK
旋钮	尼龙6(亚光黑)	尼龙6(亚光黑)	尼龙6(亚光黑)	尼龙6(亚光黑)
主体	SUM22L 四氧化三铁保护膜(黑)	SUM22L 四氧化三铁保护膜(黑)	SUS303	SUS303
销	SUS303	SUS303	SUS303	SUS303
弹簧	SUS301	SUS301	SUS301	SUS301
内六角埋头螺栓	SUS304	SUS304	SUS304	SUS304
锁定螺母		S45C 四氧化三铁保护膜(黑)		SUS303

RoHS

● 强度

型号	销的剪切载荷(N)
PLAX-7	3570
PLAX-8	4660
PLAX-10	7280
PLAX-12	10400

● 适用轴环

型号	PXCS → P.xxxx
PLAX-7	PXCS-12-14-*
PLAX-8	PXCS-16-17-*
PLAX-10	PXCS-16-17-*
PLAX-12	PXCS-20-22-*

PLAXS-A 无锁定螺母 PLAXS-AK 带锁定螺母

型号 不锈钢制	B	s	M(细牙)		D	d	C	L	L1	L2	L3	Lb	sw	sw1	Lf	H	H1	载荷(N) min./max.	质量(g)
			螺纹公称直径	螺距															
PLAXS-7-6-A	7	8	M12	1.5	23	5	M3	68	22	6	20		14		7	31	17.6	6.5 / 19	33
PLAXS-7-9-A	7	11	M12	1.5	23	5	M3	68	22	6	20		14		7	27.5	21.1	6 / 25	36
PLAXS-8-8-A	8	10	M16	1.5	28	6	M4	83	26	8	25		17		8	39	20.6	8.5 / 26	72
PLAXS-8-12-A	8	14	M16	1.5	28	6	M4	83	26	8	25		17		8	34	25.6	8.5 / 28	78
PLAXS-10-12-A	10	14	M16	1.5	28	7.5	M4	88	26	8	30		17		8	39.2	25.4	9.5 / 38	81
PLAXS-12-15-A	12	17	M20	1.5	33	9	M6	106.5	33	10	35		22		13.5	47.3	31.3	11.5 / 40	147
PLAXS-7-6-AK	7	8	M12	1.5	23	5	M3	68	22	6	20	6	14	18	7	31	17.6	6.5 / 19	41
PLAXS-7-9-AK	7	11	M12	1.5	23	5	M3	68	22	6	20	6	14	18	7	27.5	21.1	6 / 25	44
PLAXS-8-8-AK	8	10	M16	1.5	28	6	M4	83	26	8	25	8	17	24	8	39	20.6	8.5 / 26	89
PLAXS-8-12-AK	8	14	M16	1.5	28	6	M4	83	26	8	25	8	17	24	8	34	25.6	8.5 / 28	95
PLAXS-10-12-AK	10	14	M16	1.5	28	7.5	M4	88	26	8	30	8	17	24	8	39.2	25.4	9.5 / 38	98
PLAXS-12-15-AK	12	17	M20	1.5	33	9	M6	106.5	33	10	35	10	22	30	13.5	47.3	31.3	11.5 / 40	177

单位: mm

● 型号指定

PLAXS-8-12-A

1

无尘洗净・无尘包装 → P.xxxx	防松动 → P.xxxx	激光刻印 → P.xxxx
欢迎洽询	可对应, 费用另计	可对应, 费用另计