PXX-G/PXXS-G 分度柱塞 - 无旋钮型

SUS 不锈钢

PXX-G
PXXS-G



PXX-GK
PXXS-GK



＊1： PXX-G PXX-GK ：$B^{-0.02}_{-0.05}$
PXXS-G PXXS-GK ：$B^{-0.02}_{-0.08}$（变更了销的公差。）

- 分度、定位销。
- 销已经过淬火（钢制）或镀镍处理（不锈钢制）。耐磨损性优良。
- 可根据产品符号选择主体材质及锁定螺母的有无。

产品符号 1	主体材质	锁定螺母
PXX-G	钢	无*1
PXX-GK	钢	有
PXXS-G	不锈钢	无*1
PXXS-GK	不锈钢	有

＊1： 请使用防松件服务。（➡ P.xxxx）

- 材质、表面处理

RoHS

	PXX-G	PXX-GK	PXXS-G	PXXS-GK
主体	SUM22L 四氧化三铁保护膜（黑）	SUM22L 四氧化三铁保护膜（黑）	SUS303	SUS303
销	S45C（硬度50 - 60HRC）	S45C（硬度50 - 60HRC）	SUS303 镀镍	SUS303 镀镍
弹簧	SWPB	SWPB	SUS301	SUS301
锁定螺母		S45C 四氧化三铁保护膜（黑）		SUS303

PXX-G 无锁定螺母 PXX-GK 带锁定螺母

单位：mm

型号 钢制	B 2	s	M（细牙）		M1（粗牙）		D1	L1	L2	L4 min.	Lb	Lm	sw	sw1	载荷（N） min./max.	销的 剪切载荷（N）	适用轴环 PXCS ➡ P.xxxx	质量（g）
			螺纹公称直径	螺距	螺纹公称直径	螺距												
PXX-5-G	5	5	M10	1	M5	0.8	13.8	17	5	15		6	12		7 / 17	1750	PXCS-10 - 12-＊＊	15
PXX-6-G	6	6	M12	1.5	M6	1	16.2	20	6	17		10	14		9 / 24	2530	PXCS-12 - 14-＊＊	25
PXX-8-G	8	8	M16	1.5	M8	1.25	21.9	26	8	23		12	19		11 / 30	4500	PXCS-16 - 19-＊＊	57
PXX-10-G	10	10	M20	1.5	M8	1.25	25.4	33	10	30		12	22		19 / 45	7030	PXCS-20 - 22-＊＊	100
PXX-5-GK	5	5	M10	1	M5	0.8	13.8	17	5	15	5	6	12	17	7 / 17	1750	PXCS-10 - 12-＊＊	22
PXX-6-GK	6	6	M12	1.5	M6	1	16.2	20	6	17	6	10	14	18	9 / 24	2530	PXCS-12 - 14-＊＊	35
PXX-8-GK	8	8	M16	1.5	M8	1.25	21.9	26	8	23	8	12	19	24	11 / 30	4500	PXCS-16 - 19-＊＊	77
PXX-10-GK	10	10	M20	1.5	M8	1.25	25.4	33	10	30	10	12	22	30	19 / 45	7030	PXCS-20 - 22-＊＊	135

PXXS-G 无锁定螺母 PXXS-GK 带锁定螺母

单位：mm

型号 不锈钢制	B 2	s	M（细牙）		M1（粗牙）		D1	L1	L2	L4 min.	Lb	Lm	sw	sw1	载荷（N） min./max.	销的 剪切载荷（N）	适用轴环 PXCS ➡ P.xxxx	质量（g）
			螺纹公称直径	螺距	螺纹公称直径	螺距												
PXXS-5-G	5	5	M10	1	M5	0.8	13.8	17	5	15		6	12		6 / 15	1820	PXCS-10 - 12-＊＊	15
PXXS-6-G	6	6	M12	1.5	M6	1	16.2	20	6	17		10	14		8 / 21	2620	PXCS-12 - 14-＊＊	25
PXXS-8-G	8	8	M16	1.5	M8	1.25	21.9	26	8	23		12	19		9 / 26	4660	PXCS-16 - 19-＊＊	57
PXXS-10-G	10	10	M20	1.5	M8	1.25	25.4	33	10	30		12	22		17 / 40	7280	PXCS-20 - 22-＊＊	100
PXXS-5-GK	5	5	M10	1	M5	0.8	13.8	17	5	15	5	6	12	17	6 / 15	1820	PXCS-10 - 12-＊＊	22
PXXS-6-GK	6	6	M12	1.5	M6	1	16.2	20	6	17	6	10	14	18	8 / 21	2620	PXCS-12 - 14-＊＊	35
PXXS-8-GK	8	8	M16	1.5	M8	1.25	21.9	26	8	23	8	12	19	24	9 / 26	4660	PXCS-16 - 19-＊＊	77
PXXS-10-GK	10	10	M20	1.5	M8	1.25	25.4	33	10	30	10	12	22	30	17 / 40	7280	PXCS-20 - 22-＊＊	135

- 使用例

用于分度盘。

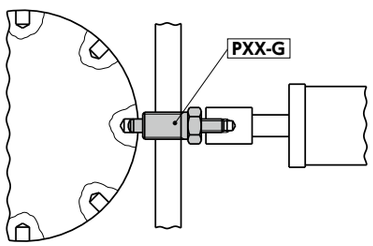

- 相关产品

主体螺丝长于安装部时，在调整旋入长度时请使用分度柱塞用轴环 PXCS。
➡ P.xxxx

- 型号指定

PXXS - 5 - GK
1 2 1

无尘洗净・无尘包装 ➡ P.xxxx
欢迎洽询

防松动 ➡ P.xxxx
可对应，费用另计

激光刻印 ➡ P.xxxx
不可对应

NBK 0512-5290-1560 info@nbk1560-chn.com.cn https://www.nbk1560-chn.com.cn/