




PIPB-V

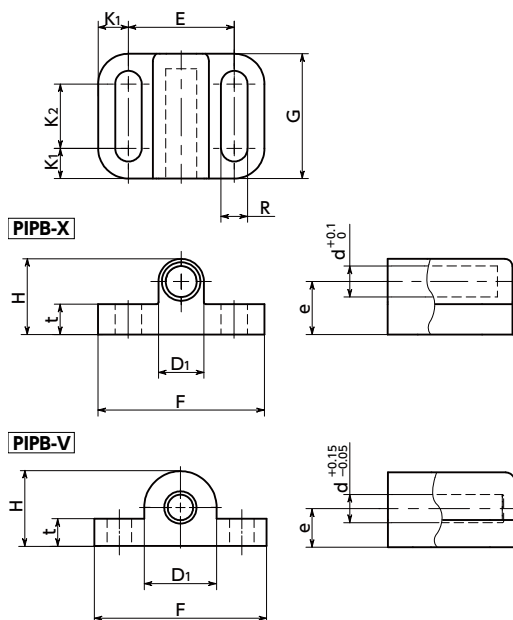

PIPB-X

- 与分度柱塞 **PBX** (→ P.xxxx) **PBY** (→ P.xxxx) 及 **PBVX** (→ P.xxxx) **PBXY** (→ P.xxxx) 组合使用的销孔衬套。

PIPB-X ————— **PBX** **PBY** 用

PIPB-V ————— **PBVX** **PBXY** 用

- 使用长孔时, 安装后可轻松进行位置调整。
- 安装时请使用市售的内六角螺栓等。

- 材质、表面处理



	PIPB-X	PIPB-V
主体	钢 静电喷涂 (亚光黑)	压铸铸件 静电喷涂 (亚光黑)

PIPB-X PBX PBY 用

型号	d	D1	F	G	H	R	e	t	E	K1	K2	适用分度柱塞	质量(g)
PIPB-4-X	4.1	6	22	16.5	10	3.3	7	4	14	4	8.5	PBX-4- * · PBY-4-A	10
PIPB-5-X	5.1	8	28	22	13.5	4.3	9.5	4.5	18	5	12	PBX-5- * · PBY-5-A	20
PIPB-6-X	6.2	10	32	27.5	15.5	5.4	10.5	5	21	5.5	16.5	PBX-6- * · PBY-6-A	34
PIPB-8-X	8.2	12	34	33	18.5	5.4	12.5	6	23	5.5	22	PBX-8- * · PBY-8-A	50
PIPB-10-X	10.2	14.5	39	35	21.75	6.8	14.5	6	27	6	23	PBX-10- * · PBY-10-A	68


单位: mm

PIPB-V PBVX PBXY 用

型号	d	D1	F	G	H	R	e	t	E	K1	K2	适用分度柱塞	质量(g)
PIPB-6-38-V	6.2	16	38	28	16.5	5.4	8.5	6	27	5.5	17	PBVX-6-38 · PBXY-6-38- *	51
PIPB-8-38-V	8.2	16	38	28	16.5	5.4	8.5	6	27	5.5	17	PBVX-8-38 · PBXY-8-38- *	47
PIPB-8-46-V	8.2	20	46	38	21	6.4	11	6	33	6.5	25	PBVX-8-46 · PBXY-8-46- *	94
PIPB-10-38-V	10.2	16	38	28	16.5	5.4	8.5	6	27	5.5	17	PBVX-10-38 · PBXY-10-38- *	42
PIPB-10-46-V	10.2	20	46	38	21	6.4	11	6	33	6.5	25	PBVX-10-46 · PBXY-10-46- *	87
PIPB-12-46-V	12.2	20	46	38	21	6.4	11	6	33	6.5	25	PBVX-12-46 · PBXY-12-46- *	79

单位: mm

- 使用例
用作门的门锁机构。



- 型号指定

PIPB-4-X



无尘洗净 · 无尘包装 → P.xxxx

不可对应

防松动 → P.xxxx

不可对应

激光刻印 → P.xxxx

不可对应