

● 材质、表面处理




	PIXBS
主体	SUS431 淬火

- 与分度柱塞用安装夹具 **PXVS-W** (→ P.xxxx) **PXVS-Z** (→ P.xxxx) 组合, 可作为销侧衬套使用。
- 不锈钢制。

单位 : mm

型号	M(细牙)		D	d	L	L1	sw	质量 (g)
	螺纹公称直径	螺距						
PIXBS-M12-1.5-4	M12	1.5	12	4.2	10	13	13	9
PIXBS-M12-1.5-5	M12	1.5	12	5.2	10	13	13	8
PIXBS-M12-1.5-6	M12	1.5	12	6.2	10	13	13	8
PIXBS-M16-1.5-8	M16	1.5	16	8.2	12	15	17	16
PIXBS-M16-1.5-10	M16	1.5	16	10.2	12	15	17	13
PIXBS-M16-1.5-12	M16	1.5	16	12.2	12	15	17	8

● 使用例

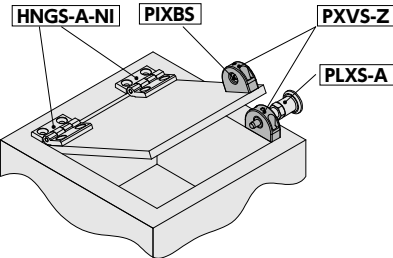

● 型号指定

PIXBS-M12-1.5-4



无尘洗净・无尘包装 → P.xxxx	防松动 → P.xxxx	激光刻印 → P.xxxx
欢迎洽询	可对应, 费用另计	不可对应