




● 材质、表面处理

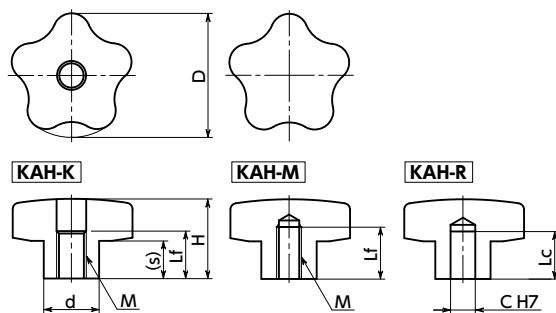

RoHS

	KAH
主体	铝合金 研磨



- 轻质铝合金制的旋钮。
- 表面经过研磨表面处理。
- 可根据产品符号选择类型。
KAH-K —— 内螺纹·通孔
KAH-M —— 内螺纹
KAH-R —— 铰孔

KAH-K 内螺纹 通孔

单位: mm

型号	D	M(粗牙) 螺纹公称直径	螺距	Lf	H	s	d	质量(g)
KAH-40-K8	40	M8	1.25	13	25	12.5	14	26
KAH-50-K10	50	M10	1.5	16	32.5	16	18.5	50
KAH-60-K12	60	M12	1.75	20	40	20	20.5	87
KAH-70-K16	70	M16	2	20	46	23	25.5	140

KAH-M 内螺纹

单位: mm

型号	D	M(粗牙) 螺纹公称直径	螺距	Lf min.	H	s	d	质量(g)
KAH-40-M6	40	M6	1	15	25	12.5	14	32
KAH-40-M8	40	M8	1.25	15	25	12.5	14	28
KAH-50-M8	50	M8	1.25	18	32.5	16	18.5	64
KAH-50-M10	50	M10	1.5	18	32.5	16	18.5	53
KAH-60-M10	60	M10	1.5	22	40	20	20.5	100
KAH-60-M12	60	M12	1.75	22	40	20	20.5	92
KAH-70-M12	70	M12	1.75	28	46	23	25.5	153
KAH-70-M16	70	M16	2	28	46	23	25.5	150

KAH-R 铰孔

单位: mm

型号	D	C	Lc min.	H	s	d	质量(g)
KAH-40-R8	40	8	15	25	12.5	14	28
KAH-50-R10	50	10	18	32.5	16	18.5	53
KAH-60-R12	60	12	22	40	20	20.5	92
KAH-70-R16	70	16	28	46	23	25.5	150

● 型号指定

KAH-40-R8



无尘洗净·无尘包装 → P.xxxx

螺纹组合 → P.xxxx

螺纹切割 → P.xxxx

防松动 → P.xxxx

激光刻印 → P.xxxx

欢迎洽询

仅可对应内螺纹型, 费用另计

不可对应

不可对应

可对应, 费用另计