

- 防脱落型凹槽旋钮。防止旋钮的脱落、丢失。
- 食品机械采取防止异物混入措施，适用于对应CE标志(→ P. xxxx)。
- 提高了外周凹槽的操作性。
- 可根据型号的末尾符号选择旋钮的颜色。白色最适合用于医疗机械等。


末尾符号 ③	旋钮颜色
BK	亚光黑
WH	亚光白

● 材质、表面处理

KDMS-SC	
旋钮	尼龙6(各种颜色)
螺纹部	SUSXM7



- 安装示例
请在护罩上加工螺纹孔，将旋钮的螺纹部穿过。由于旋钮的螺纹部卡在盖子的螺孔上，即使从框架上卸下螺丝，旋钮也不会从盖子上脱落。

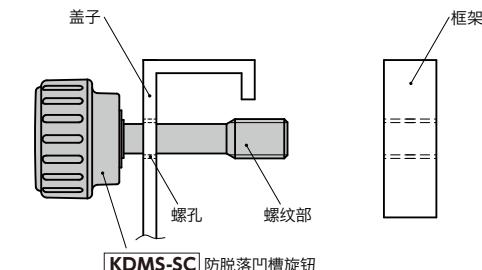

⚠ 使用注意事项

- 请将盖子侧的螺孔小径设定在d1以上。
- 请将盖子厚度设定在0.8mm以上。

尺寸

型号 ①	D	M(粗牙)		Lm	H	s	d	d1	质量(g)
		螺纹公称直径	螺距						
KDMS-16-M4-SC	16	M4	0.7	5	11	2	11	3	3 - 4
KDMS-20-M5-SC	20	M5	0.8	6	14	4	15	3.9	6 - 7
KDMS-25-M6-SC	25	M6	1	8	18	6	19	4.6	11 - 12
KDMS-32-M8-SC	32	M8	1.25	10	18	6	24	6.3	22 - 23

单位 : mm

型号	L(mm) ②				
	10	16	20	25	
KDMS-16-M4-SC	●	●			
KDMS-20-M5-SC	●	●	●		
KDMS-25-M6-SC		●	●	●	
KDMS-32-M8-SC			●	●	

● 型号指定

KDMS-16-M4-10-SC-BK
 ① ② ③

② 螺纹长度L请从表中标有●的尺寸中选择。