

● 为了区分 **KNMS-SC** (SUS304制) 和 **KNML-SC** (相当于SUS316L), **KNML-SC** 在座面部进行了槽加工。

● 材质、表面处理



	<b>KNML-SC</b>
主体	相当于SUS316L*1

\* 1: Ni含量与JIS G 4303中规定的SUS316L成分不同。

(Ni含量: **KNML-SC** 10.00 - 14.00 wt%, JIS G 4303标准值: 12.00 - 15.00 wt%)

## 尺寸


单位: mm

型号 <sup>1</sup>	D	M (粗牙)		Lm	H	s	A	d	d1	质量 (g)
		螺纹公称直径	螺距							
<b>KNML-12-M3-SC</b>	12	M3	0.5	4	7.5	5	2.5	6	2.2	3 - 4
<b>KNML-16-M4-SC</b>	16	M4	0.7	5	9.5	6	3.5	8	3	8 - 9
<b>KNML-20-M5-SC</b>	20	M5	0.8	6	11.5	7.5	4	10	3.9	15 - 16
<b>KNML-24-M6-SC</b>	24	M6	1	8	15	10	5	12	4.6	28 - 30
<b>KNML-30-M8-SC</b>	30	M8	1.25	10	18	12	6	16	6.3	55 - 59
<b>KNML-36-M10-SC</b>	36	M10	1.5	12	23	15	8	20	8	107 - 115

- 防脱落型滚花旋钮。防止旋钮的脱落、丢失。
- 异物混入对策、适用于对应CE标志。→ P.xxxx
- 相当于SUS316L。适合于要求耐腐蚀性的食品机械、包装机械等用途。
- M3~M10的丰富螺纹尺寸。

### ● 安装示例

请在护罩上加工螺纹孔，将旋钮的螺纹部穿过。由于旋钮的螺纹部卡在盖子的螺孔上，即使从框架上卸下螺丝，旋钮也不会从盖子上脱落。

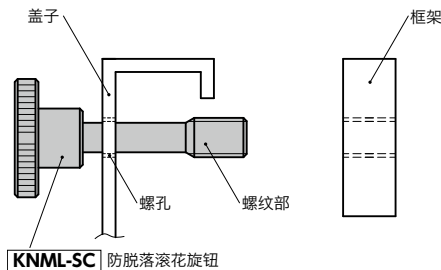

**KNML-SC** 防脱落滚花旋钮

### ⚠ 使用注意事项

- 请将盖子侧的螺孔小径设定在d1以上。
- 请将盖子厚度设定在0.8mm以上。



型号	L (mm) <sup>2</sup>					
	10	16	20	25	30	40
<b>KNML-12-M3-SC</b>	●	●				
<b>KNML-16-M4-SC</b>	●	●				
<b>KNML-20-M5-SC</b>	●	●	●			
<b>KNML-24-M6-SC</b>		●	●	●	●	
<b>KNML-30-M8-SC</b>		●	●	●	●	
<b>KNML-36-M10-SC</b>			●	●	●	●

● 型号指定

**KNML-24-M6-20-SC**



<sup>2</sup> 螺纹长度L请从表中标有●的尺寸中选择。

无尘洗净·无尘包装 → P.xxxx	螺纹组合 → P.xxxx	螺纹切割 → P.xxxx	防松动 → P.xxxx	激光刻印 → P.xxxx
欢迎洽询	不可对应	不可对应	不可对应	可对应, 费用另计