


● 材质、表面处理

	<b>KNWMS-SC</b>	
主体	SCS13 (相当于SUS304) 喷丸	

- 防脱落型的翼形旋钮。防止旋钮的脱落、丢失。
- 食品机械采取防止异物混入措施，适用于对应CE标志 (→ P. xxxx)。
- 喷丸表面处理造就优美外观。
- 易于抓握、便于操作的形状。

● 安装示例

请在护罩上加工螺孔，将旋钮的螺纹部穿过。由于旋钮的螺纹部卡在盖子的螺孔上，即使从框架上卸下螺丝，旋钮也不会从盖子上脱落。

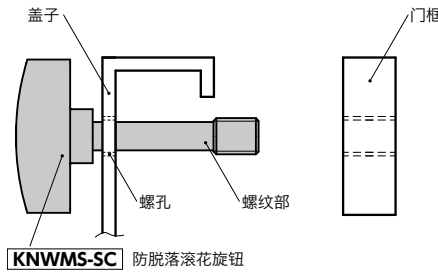

使用注意事项

请将盖子侧的螺孔小径设定在d<sub>1</sub>以上。  
请将盖子厚度设定在0.8mm以上。



尺寸

单位：mm


型号	D	M (粗牙)		Lm	H	s	B	d	d <sub>1</sub>	质量 (g)
		螺纹公称直径	螺距							
KNWMS-26-M5-SC	26	M5	0.8	6	14.5	4.5	11	10	3.9	21 - 22
KNWMS-26-M6-SC	26	M6	1	8	14.5	4.5	11	10	4.6	23 - 24
KNWMS-34-M6-SC	34	M6	1	8	17	5	13	12	4.6	39 - 42
KNWMS-34-M8-SC	34	M8	1.25	10	17	5	13	12	6.3	41 - 45

型号	L (mm)				
	10	16	20	25	30
KNWMS-26-M5-SC	●	●			
KNWMS-26-M6-SC		●	●	●	
KNWMS-34-M6-SC			●	●	●
KNWMS-34-M8-SC		●	●		●

无尘洗净·无尘包装 → P.xxxx	螺纹组合 → P.xxxx	螺纹切割 → P.xxxx	防松动 → P.xxxx	激光刻印 → P.xxxx
欢迎洽询	不可对应	不可对应	不可对应	可对应，费用另计

● 型号指定

**KNWMS-26-M5-10-SC**



② 螺纹长度L请从表中标有●的尺寸中选择。