




● 材质、表面处理

|     | KSMA-MT       | KSMA-HP   | KSFA-K-MT / KSFA-M-MT / KSRA-R-MT | KSFA-K-HP / KSFA-M-HP / KSRA-R-HP |
|-----|---------------|-----------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 旋钮  | 铝合金<br>亚光表面处理 | 铝合金<br>研磨 | 铝合金<br>亚光表面处理                     | 铝合金<br>研磨                         |
| 销   | 相当于SUS304     | 相当于SUS304 | —                                 | —                                 |
| 螺纹部 | 相当于SUS303     | 相当于SUS303 | —                                 | —                                 |

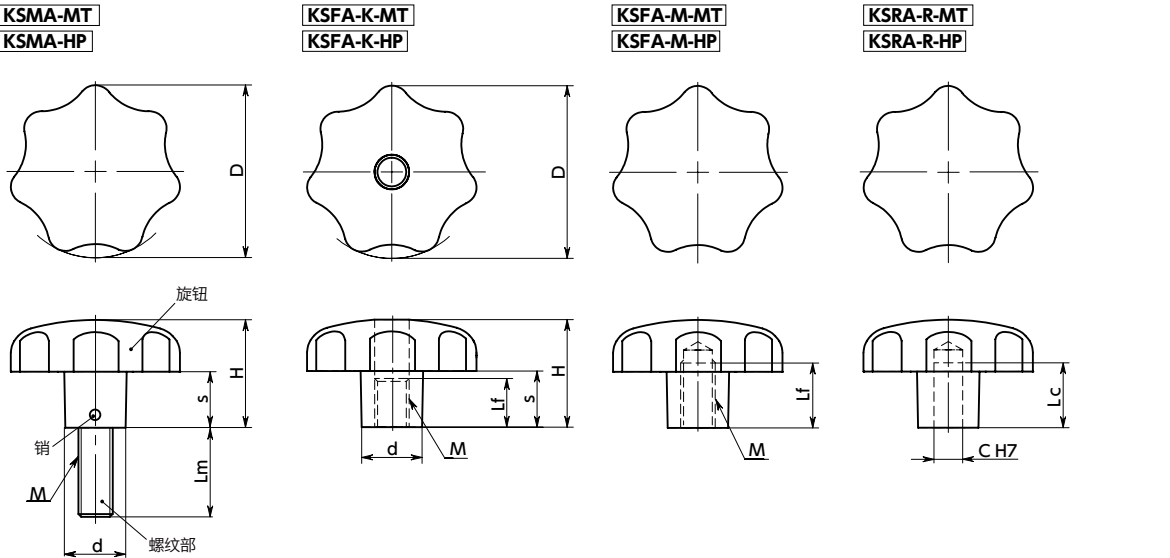

KSMA-MT | KSMA-HP

外螺纹

单位：mm

| 型号<br>亚光表面处理      | 型号<br>研磨          | D  | M(粗牙)  |      | Lf | H  | s  | d  | 质量(g) |
|-------------------|-------------------|----|--------|------|----|----|----|----|-------|
|                   |                   |    | 螺纹公称直径 | 螺距   |    |    |    |    |       |
| KSMA-40-M8-20-MT  | KSMA-40-M8-20-HP  | 40 | M8     | 1.25 | 20 | 25 | 12 | 14 | 44    |
| KSMA-40-M8-25-MT  | KSMA-40-M8-25-HP  | 40 | M8     | 1.25 | 25 | 25 | 12 | 14 | 45    |
| KSMA-40-M8-30-MT  | KSMA-40-M8-30-HP  | 40 | M8     | 1.25 | 30 | 25 | 12 | 14 | 47    |
| KSMA-40-M8-40-MT  | KSMA-40-M8-40-HP  | 40 | M8     | 1.25 | 40 | 25 | 12 | 14 | 50    |
| KSMA-50-M10-20-MT | KSMA-50-M10-20-HP | 50 | M10    | 1.5  | 20 | 32 | 15 | 18 | 80    |
| KSMA-50-M10-25-MT | KSMA-50-M10-25-HP | 50 | M10    | 1.5  | 25 | 32 | 15 | 18 | 82    |
| KSMA-50-M10-30-MT | KSMA-50-M10-30-HP | 50 | M10    | 1.5  | 30 | 32 | 15 | 18 | 85    |
| KSMA-50-M10-45-MT | KSMA-50-M10-45-HP | 50 | M10    | 1.5  | 45 | 32 | 15 | 18 | 92    |
| KSMA-50-M10-55-MT | KSMA-50-M10-55-HP | 50 | M10    | 1.5  | 55 | 32 | 15 | 18 | 97    |
| KSMA-63-M12-30-MT | KSMA-63-M12-30-HP | 63 | M12    | 1.75 | 30 | 40 | 19 | 20 | 150   |
| KSMA-63-M12-40-MT | KSMA-63-M12-40-HP | 63 | M12    | 1.75 | 40 | 40 | 19 | 20 | 157   |
| KSMA-63-M12-50-MT | KSMA-63-M12-50-HP | 63 | M12    | 1.75 | 50 | 40 | 19 | 20 | 164   |

KSFA-K-MT | KSFA-K-HP

内螺纹、通孔

单位：mm

| 型号<br>亚光表面处理   | 型号<br>研磨       | D  | M(粗牙)  |      | Lf | H  | s  | d  | 质量(g) |
|----------------|----------------|----|--------|------|----|----|----|----|-------|
|                |                |    | 螺纹公称直径 | 螺距   |    |    |    |    |       |
| KSFA-40-K8-MT  | KSFA-40-K8-HP  | 40 | M8     | 1.25 | 13 | 25 | 12 | 14 | 32    |
| KSFA-50-K8-MT  | KSFA-50-K8-HP  | 50 | M8     | 1.25 | 16 | 32 | 15 | 18 | 60    |
| KSFA-50-K10-MT | KSFA-50-K10-HP | 50 | M10    | 1.5  | 16 | 32 | 15 | 18 | 58    |
| KSFA-63-K10-MT | KSFA-63-K10-HP | 63 | M10    | 1.5  | 20 | 40 | 19 | 20 | 118   |
| KSFA-63-K12-MT | KSFA-63-K12-HP | 63 | M12    | 1.75 | 20 | 40 | 19 | 20 | 113   |
| KSFA-80-K12-MT | KSFA-80-K12-HP | 80 | M12    | 1.75 | 20 | 50 | 23 | 25 | 231   |
| KSFA-80-K16-MT | KSFA-80-K16-HP | 80 | M16    | 2    | 20 | 50 | 23 | 25 | 221   |

|                               |                          |                          |                         |                          |
|-------------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|
| <div>无尘洗净・无尘包装 → P.0000</div> | <div>螺纹组合 → P.0000</div> | <div>螺纹切割 → P.0000</div> | <div>防松动 → P.0000</div> | <div>激光刻印 → P.0000</div> |
| 欢迎洽询                          | 仅可对应内螺纹型，费用另计            | 仅可对应外螺纹型，费用另计            | 仅可对应外螺纹型，费用另计           | 可对应，费用另计                 |



- 七角形是手感舒适的理想外形。
- 旋钮为轻质铝合金制。
- 对外螺纹型、内螺纹型、铰孔型进行了标准化。  
内螺纹型也可以选择通孔型。
- 外螺纹型的螺纹部采用不锈钢材质。
- 表面处理有亚光处理和研磨处理两种。

- 可根据产品符号选择类型及表面处理。

| 产品符号      | 类型     | 表面处理   |
|-----------|--------|--------|
| KSMA-MT   | 外螺纹    | 亚光表面处理 |
| KSMA-HP   | 外螺纹    | 研磨     |
| KSFA-K-MT | 内螺纹、通孔 | 亚光表面处理 |
| KSFA-K-HP | 内螺纹、通孔 | 研磨     |
| KSFA-M-MT | 内螺纹    | 亚光表面处理 |
| KSFA-M-HP | 内螺纹    | 研磨     |
| KSRA-R-MT | 铰孔     | 亚光表面处理 |
| KSRA-R-HP | 铰孔     | 研磨     |

KSFA-M-MT | KSFA-M-HP

内螺纹

单位：mm

| 型号<br>亚光表面处理   | 型号<br>研磨       | D  | M(粗牙)  |      | Lf | H  | s  | d  | 质量(g) |
|----------------|----------------|----|--------|------|----|----|----|----|-------|
|                |                |    | 螺纹公称直径 | 螺距   |    |    |    |    |       |
| KSFA-40-M8-MT  | KSFA-40-M8-HP  | 40 | M8     | 1.25 | 15 | 25 | 12 | 14 | 33    |
| KSFA-50-M8-MT  | KSFA-50-M8-HP  | 50 | M8     | 1.25 | 18 | 32 | 15 | 18 | 63    |
| KSFA-50-M10-MT | KSFA-50-M10-HP | 50 | M10    | 1.5  | 18 | 32 | 15 | 18 | 61    |
| KSFA-63-M10-MT | KSFA-63-M10-HP | 63 | M10    | 1.5  | 22 | 40 | 19 | 20 | 121   |
| KSFA-63-M12-MT | KSFA-63-M12-HP | 63 | M12    | 1.75 | 22 | 40 | 19 | 20 | 118   |
| KSFA-80-M12-MT | KSFA-80-M12-HP | 80 | M12    | 1.75 | 28 | 50 | 23 | 25 | 240   |
| KSFA-80-M16-MT | KSFA-80-M16-HP | 80 | M16    | 2    | 28 | 50 | 23 | 25 | 231   |

KSRA-R-MT | KSRA-R-HP

铰孔

单位：mm

| 型号<br>亚光表面处理   | 型号<br>研磨       | D  | C  | Lc | H  | s  | d  | 质量(g) |
|----------------|----------------|----|----|----|----|----|----|-------|
|                |                |    |    |    |    |    |    |       |
| KSRA-40-R8-MT  | KSRA-40-R8-HP  | 40 | 8  | 15 | 25 | 12 | 14 | 33    |
| KSRA-50-R8-MT  | KSRA-50-R8-HP  | 50 | 8  | 18 | 32 | 15 | 18 | 63    |
| KSRA-50-R10-MT | KSRA-50-R10-HP | 50 | 10 | 18 | 32 | 15 | 18 | 61    |
| KSRA-63-R10-MT | KSRA-63-R10-HP | 63 | 10 | 22 | 40 | 19 | 20 | 121   |
| KSRA-63-R12-MT | KSRA-63-R12-HP | 63 | 12 | 22 | 40 | 19 | 20 | 118   |
| KSRA-80-R12-MT | KSRA-80-R12-HP | 80 | 12 | 28 | 50 | 23 | 25 | 240   |
| KSRA-80-R16-MT | KSRA-80-R16-HP | 80 | 16 | 28 | 50 | 23 | 25 | 231   |

- 型号指定

KSFA-40-M8-HP

