


FUMS-D0-T 调平调节器(外螺纹) - 对边宽度调整

SUS 不锈钢

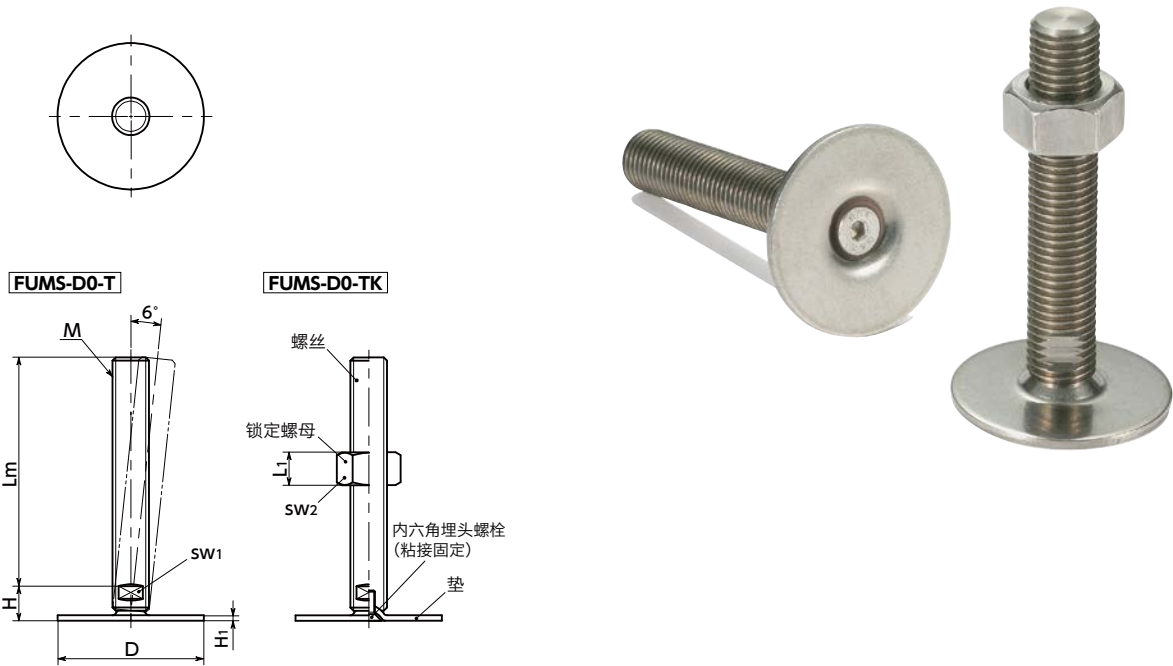

- 耐久性优良的金属制调平调节器。
- 螺丝、垫为不锈钢制，耐腐蚀性优良。
- 请利用螺丝的对边宽度来进行设备、装置的高度调整。
- 垫最大可倾斜6°。适用于倾斜面。
- 可选择锁定螺母的有无。

产品符号	锁定螺母
FUMS-D0-T	无
FUMS-D0-TK	有

	FUMS-D0-T	FUMS-D0-TK
螺丝	SUS303	SUS303
垫	SUS304	SUS304
内六角埋头螺栓	不锈钢	不锈钢
锁定螺母		相当于SUS304

- 型号指定

FUMS-40-M16-75-D0-TK

1 2 1

2 螺纹长度Lm请从表中标有●的尺寸中选择。

尺寸

FUMS-D0-T 无锁定螺母

FUMS-D0-TK 带锁定螺母

单位：mm

型号	D	M(粗牙)		H	H ₁	sw ₁	sw ₂	L ₁	静态容许载荷(N)*1	质量(g)
		螺纹公称直径	螺距							
FUMS-40-M16-D0-T	40	M16	2	17	2	12			12000	129 - 291
FUMS-50-M16-D0-T	50	M16	2	17	2.5	12			14000	149 - 311
FUMS-60-M16-D0-T	60	M16	2	17	2.5	12			16000	166 - 328
FUMS-80-M16-D0-T	80	M16	2	18	3	12			20000	226 - 388
FUMS-80-M20-D0-T	80	M20	2.5	19	3	15			20000	281 - 541
FUMS-80-M24-D0-T	80	M24	3	22	3	19			22000	447 - 739
FUMS-40-M16-D0-TK	40	M16	2	17	2	12	24	14.8	12000	163 - 325
FUMS-50-M16-D0-TK	50	M16	2	17	2.5	12	24	14.8	14000	183 - 345
FUMS-60-M16-D0-TK	60	M16	2	17	2.5	12	24	14.8	16000	200 - 362
FUMS-80-M16-D0-TK	80	M16	2	18	3	12	24	14.8	20000	260 - 422
FUMS-80-M20-D0-TK	80	M20	2.5	19	3	15	30	18	20000	334 - 594
FUMS-80-M24-D0-TK	80	M24	3	22	3	19	36	21.5	22000	547 - 839

*1：表中数值为螺丝垂直于垫的状态下的值。在螺丝带角度的状态下，会发生弯曲和屈曲应力，导致静态容许载荷变小。
表中数值非保证值，仅供参考。

FUMS-D0-T 无锁定螺母		FUMS-D0-TK 带锁定螺母			
型号	Lm (mm) 				
	75	100	125	150	200
FUMS-40-M16-D0-T	●	●	●	●	●
FUMS-50-M16-D0-T	●	●	●	●	●
FUMS-60-M16-D0-T	●	●	●	●	●
FUMS-80-M16-D0-T	●	●	●	●	●
FUMS-80-M20-D0-T	●	●	●	●	●
FUMS-80-M24-D0-T		●	●	●	●
FUMS-40-M16-D0-TK	●	●	●	●	●
FUMS-50-M16-D0-TK	●	●	●	●	●
FUMS-60-M16-D0-TK	●	●	●	●	●
FUMS-80-M16-D0-TK	●	●	●	●	●
FUMS-80-M20-D0-TK	●	●	●	●	●
FUMS-80-M24-D0-TK		●	●	●	●