



单位: mm

型号 	L	L ₁	L ₂	承受载荷(N/对) 1万次/10万次*1	质量(g)*2
TSG-350	350	350	700	380 / 290	1065
TSG-400	400	400	800	430 / 340	1215
TSG-450	450	450	900	430 / 340	1400
TSG-500	500	500	1000	380 / 290	1510
TSG-550	550	550	1100	330 / 240	1655
TSG-600	600	600	1200	300 / 200	1835
TSG-650	650	650	1300	300 / 200	2000

*2: 每组2个的质量。

单位: mm

型号	A7	A8*1	A9	A10*2	B4	B5	B6	B7	B8
TSG-350	195	211	—	—	125	141	150.5	269	278.5
TSG-400	195	211	—	—	189	205	214.5	301	310.5
TSG-450	259	275	—	—	189	205	214.5	333	342.5
TSG-500	291	307	—	—	189	205	214.5	365	374.5
TSG-550	355	371	—	—	189	205	214.5	397	406.5
TSG-600	387	403	451	467	253	269	278.5	493	502.5
TSG-650	419	435	483	499	253	269	278.5	525	534.5


* 1: **TSG-350** 的安装孔A8由于会和顶压开启机构干涉, 因此不可使用。
请准备欧洲螺丝, 使用 $\phi 6.3$ 的安装孔A7。

* 2: **TSG-600** 的安装孔A10由于会和顶压开启机构干涉, 因此不可使用。
请准备欧洲螺丝, 使用 $\phi 6.3$ 的安装孔A9。


TSG-350



- 三段抽拉式滑轨。
- 行程量大约为全闭时长度(L尺寸)的100%。
- 带用于缓和冲击的橡胶挡块。抑制操作音, 防止故障、损坏。
- 带按下后即打开的顶压开启机构。动作条件请确认使用注意事项。

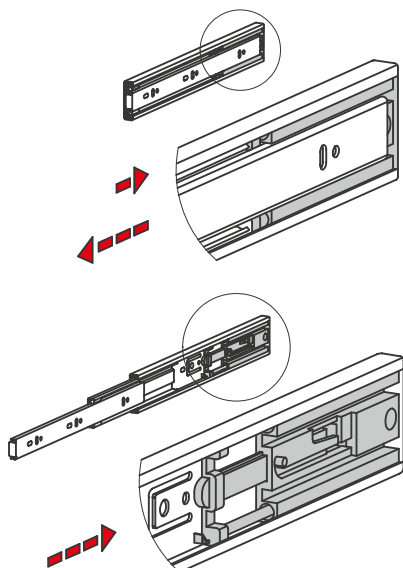

- 可拆卸内滑轨。可轻松安装, 组装后拆卸抽出部。

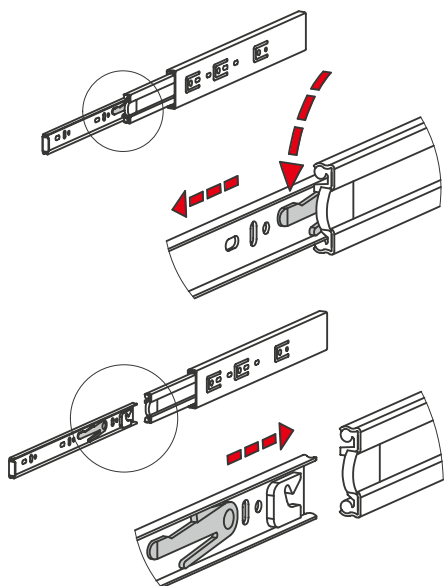

- 在滑轨上将工具孔配置在与安装孔重叠的部分, 确保即使滑轨重叠时也能使用工具安装。*1
- 本产品为2个1组。
- 各滑轨可安装在左右任意一侧。

*1: 虽然形状图中只标出安装孔, 但可能还会存在其他孔。

● 用途

抽屉、滑动门、柜子
各类工业设备、车辆设备、家具等


● 安装

请使用所有外滑轨的安装孔($\phi 4.5$ 、SLOT 4.5×9.3)和内滑轨的安装孔($\phi 4.5$ 、SLOT 4.5×9.3), 以获得足够的承受载荷性能。

长孔还可用于位置调整。

请对外滑轨的安装孔($\phi 6.3$)使用欧洲螺丝。

安装时请使用以下螺丝。安装方法请确认技术资料。



安装用推荐螺丝	内滑轨	外滑轨
内六角圆头螺栓	M4	M4
十字槽盘头小螺钉	M4	M4
十字槽盘头自攻螺丝	ST4.2	ST4.2

- 推荐螺丝强度等级: 8.8

⚠ 使用注意事项

- 请勿以超出最大滑动速度0.3m/s的速度使用, 否则可能会导致故障、破损。并且, 在关闭时请以0.15m/s以下的速度操作。
- 如果在关闭时施加较大冲击, 请另行准备用于吸收冲击的挡块。
- 将内滑轨安装到中间滑轨时, 请使内球规移动到开口部前端, 然后再安装。
- 顶压开启机构利用40N(每组)的力推入3mm以上进行工作。并且最大可推入8mm。
- 可使用温度为-20℃~100℃。在达到上限、下限温度的环境下, 请确认滑轨动作是否正常。
- 使用前, 请仔细阅读技术资料中的安全注意事项、使用注意事项, 正确、安全地使用。