


# SLH 内六角短头螺栓



● 材质、表面处理

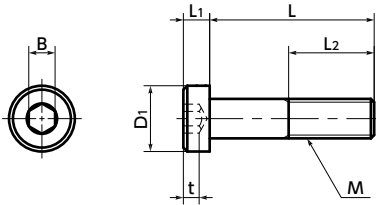

	SLH	SLH-TZB
主体	SWCH45K 四氧化三铁保护膜(黑)	SWCH45K 三价铬酸盐处理
强度等级	8.8	8.8

- 头部高度较低的内六角圆柱头螺栓。
- 适用于小巧的设备, 装置和上部空间受限的场合。
- 备有通孔型内六角短头螺栓 **SVLS**。→ P.xxxx
- 符合 DIN 7984 标准。

● 用途

设备, 装置的省空间化

**SLH** 钢制·四氧化三铁保护膜

单位: mm

型号 <span>1</span>	M(粗牙)		L <span>2</span>																	D1	L1	B	t	L2*1	最大 紧固扭矩 (N·m)	质量(g)	每包 数量		
	螺纹公称直径	螺距	5	6	8	10	12	16	20	25	30	35	40	45	50	56	63	71	80									90	100
<b>SLH-M2</b>	M2	0.4	5	6	8	10	12															3.8	1.3	1.3	0.7	全螺纹	0.3	0.13 - 0.29	50
<b>SLH-M2.5</b>	M2.5	0.45	5	6	8	10	12															4.5	1.6	1.5	1	全螺纹	0.5	0.26 - 0.47	50
<b>SLH-M3</b>	M3	0.5		6	8	10	12	16	20													5.5	2	2	1.5	12(L=20)	1.4	0.53 - 1.2	50
<b>SLH-M4</b>	M4	0.7			6	8	10	12	16	20	25											7	2.8	2.5	2.3	全螺纹	3.4	1.1 - 2.8	50
<b>SLH-M5</b>	M5	0.8				8	10	12	16	20	25	30	35									8.5	3.5	3	2.7	16(L≥30)	6	1.8 - 5.7	50
<b>SLH-M6</b>	M6	1					8	10	12	16	20	25	30	35	40	45						10	4	4	3	18(L≥30)	10	3.1 - 11	20
<b>SLH-M8</b>	M8	1.25						10	12	16	20	25	30	35	40	45	50					13	5	5	3.8	22(L≥35)	27	7.2 - 22	20
<b>SLH-M10</b>	M10	1.5								16	20	25	30	35	40	45	50	56				16	6	6	4.5	32(L≥45)	46	15 - 33	10

\* 1: L是( )以外的尺寸时为全螺纹。

● 数量未满1包的订单, 会另外收取手续费。详情请垂询散装零售服务。

**SLH-TZB** 钢制·三价铬酸盐处理单

单位: mm


型号 <span>1</span>	M(粗牙)		L <span>2</span>																	D1	L1	B	t	L2*1	最大 紧固扭矩 (N·m)	质量(g)	每包 数量		
	螺纹公称直径	螺距	5	6	8	10 <th>12<th>16</th><th>20</th><th>25</th><th>30</th><th>35</th><th>40</th><th>45</th><th>50</th><th>56</th><th>63</th><th>71</th><th>80</th><th>90</th><th>100</th> </th>	12 <th>16</th> <th>20</th> <th>25</th> <th>30</th> <th>35</th> <th>40</th> <th>45</th> <th>50</th> <th>56</th> <th>63</th> <th>71</th> <th>80</th> <th>90</th> <th>100</th>	16	20	25	30	35	40	45	50	56	63	71	80									90	100
<b>SLH-M2-TZB</b>	M2	0.4	5	6	8	10	12															3.8	1.3	1.3	0.7	全螺纹	0.3	0.13 - 0.29	50
<b>SLH-M2.5-TZB</b>	M2.5	0.45	5	6	8	10	12															4.5	1.6	1.5	1	全螺纹	0.5	0.26 - 0.47	50
<b>SLH-M3-TZB</b>	M3	0.5		6	8	10	12															5.5	2	2	1.5	全螺纹	1.4	0.53 - 0.78	50
<b>SLH-M4-TZB</b>	M4	0.7				8	10	12	16	20	25	30										7	2.8	2.5	2.3	14(L=30)	3.4	1.3 - 3.3	50
<b>SLH-M5-TZB</b>	M5	0.8					8	10	12	16	20	25	30	35								8.5	3.5	3	2.7	16(L≥30)	6	1.8 - 5.7	50
<b>SLH-M6-TZB</b>	M6	1						10	12	16	20	25	30	35	40	45						10	4	4	3	18(L≥30)	10	3.5 - 8.7	20
<b>SLH-M8-TZB</b>	M8	1.25							12	16	20	25	30	35	40	45	50					13	5	5	3.8	22(L=35)	27	7.8 - 16	20
<b>SLH-M10-TZB</b>	M10	1.5								16	20	25	30	35	40	45	50	56				16	6	6	4.5	全螺纹	46	15 - 24	10

\* 1: L是( )以外的尺寸时为全螺纹。

● 数量未满1包的订单, 会另外收取手续费。详情请垂询散装零售服务。

● 型号指定

**SLH-M5-20-TZB**



<b>1</b> 散装零售 → P.xxxx	<b>2</b> 无尘洗净·无尘包装 → P.xxxx	<b>3</b> 螺纹切割 → P.xxxx	<b>4</b> 防松动 → P.xxxx	<b>5</b> 防脱落加工 → P.xxxx
可对应, 费用另计	欢迎咨询	可对应, 费用另计	可对应, 费用另计	不可对应