


SPA-LC 树脂螺丝 (RENY / 内六角短头螺栓)



空间 高强度 轻量 高比强度

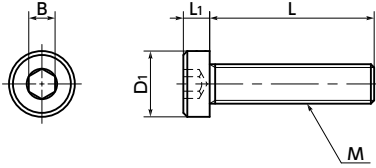

● 材质、表面处理



	SPA-LC
主体	RENY™*1 (玻璃纤维50%强化聚酰胺MXD6) (黑)
耐热温度*2	105°C

*1: RENEY™是三菱瓦斯化学株式会社的商标或注册商标。
 *2: 树脂材料的数值。视紧固扭矩等使用条件的不同, 商品的最高使用温度会发生变化。

- RENEY™制短头螺栓。
- 可节省设备与装置的空间或用于上部空间有限的部位。
- RENEY™是拉伸强度与抗弯强度优良的热塑性工程塑料。
- 耐疲劳性、抗腐蚀性与隔热性优良。
- 具有接近金属的强度, 重量仅为铁的约1/5。
- 有关树脂螺丝的特性和使用注意事项, 请参阅“树脂螺丝的特性”。→ P.xxxx

● 用途

冷藏冷冻设备的隔热、防结露
 电气·电子设备/海洋设备/电镀设备

单位: mm

型号 ¹	M (粗牙)		L ²								D1	L1	B	拉伸断裂载荷*1 (N)	扭转断裂扭矩*1 (N·m)	质量 (g)	每包数量		
	螺纹公称直径	螺距																	
SPA-M3-LC	M3	0.5	6	8	10	12	16	20					5.5	2	2	799	0.2	0.11 - 0.25	20
SPA-M4-LC	M4	0.7	6	8	10	12	16	20	25				7	2.8	2.5	1286	0.74	0.24 - 0.58	20
SPA-M5-LC	M5	0.8	6	8	10	12	16	20	25	30			8.5	3.5	3	1976	1.08	0.39 - 1	20
SPA-M6-LC	M6	1			10	12	16	20	25	30	40		10	4	4	2767	2.26	0.75 - 2.1	20

*1: 表中数值仅供参考, 并非保证值。推荐紧固扭矩为扭转断裂扭矩的50%。
 ● 数量未满足1包的订单, 会另外收取手续费。详情请垂询散装零售服务。

● 型号指定



1 散装零售 → P.xxxx	无粉尘·无尘包装 → P.xxxx	螺纹切割 → P.xxxx	防松动 → P.xxxx	防脱落加工 → P.xxxx
可对应, 费用另计	可对应, 费用另计	不可对应	不可对应	不可对应