


SSH-ALK 内六角极短头螺栓(带尼龙熔敷)



空间 防松件

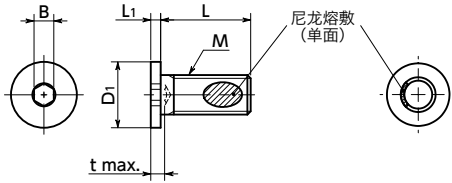

● 材质、表面处理



| | SSH-ALK |
|------|---|
| 主体 | SCM435 四氧化三铁保护膜(黑) |
| 尼龙熔敷 | 尼龙11 |
| 强度等级 | 螺纹部: 10.9 头部*1: 5.8(M2~M8) 4.8(M10) |

*1: 请勿超出最大紧固扭矩。虽然经过热处理提高了强度, 但与螺纹部相比, 头部的强度仍较小。

- 带尼龙熔敷的内六角极短头螺栓。
- 通过螺丝部熔敷的尼龙的摩擦阻力来抑制螺丝回转。
- 由于可抑制回转, 即使已失去连接力, 仍可以防止螺丝脱落。
- 尼龙熔敷的耐热温度为 120°C。
- 头部高度均在 1.5mm 以下。
- 可节省设备与装置的空间或用于上部空间有限的部位。

● 用途

设备、装置的省空间化
防止螺丝回转、脱落

单位: mm

| 型号 | M(粗牙) | | L <2 | | | | | | | | | | D1 | L1 | B | t | 最大紧固扭矩(N·m) | 质量(g) | 每包数量 |
|--------------|-----------|------|------|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|-------------|--------------|------|
| | 螺纹公称直径 <1 | 螺距 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 25 | 30 | | | | | | | |
| SSH-M2-ALK | M2 | 0.4 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | | | | | 4 | 1.1 | 1.3 | 1.2 | 0.3 | 0.11 - 0.29 | 10 |
| SSH-M2.5-ALK | M2.5 | 0.45 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | | | | | 5 | 1.3 | 1.3 | 1.5 | 0.4 | 0.23 - 0.47 | 10 |
| SSH-M3-ALK | M3 | 0.5 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | | | | | 6 | 1.3 | 1.5 | 2 | 0.7 | 0.36 - 0.69 | 10 |
| SSH-M4-ALK | M4 | 0.7 | | | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | | | 8 | 1.5 | 2 | 2.5 | 1.7 | 0.89 - 1.58 | 10 |
| SSH-M5-ALK | M5 | 0.8 | | | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 25 | | 9 | 1.5 | 3 | 3 | 6.2 | 1.18 - 2.81 | 10 |
| SSH-M6-ALK | M6 | 1 | | | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 25 | 30 | 10 | 1.5 | 3 | 4 | 6.3 | 1.69 - 5.65 | 10 |
| SSH-M8-ALK | M8 | 1.25 | | | | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 25 | 30 | 13 | 1.5 | 4 | 5 | 14 | 3.2 - 9.9 | 10 |
| SSH-M10-ALK | M10 | 1.5 | | | | | 10 | 12 | 16 | 20 | 25 | 30 | 16 | 1.5 | 5 | 6 | 27 | 5.59 - 15.48 | 10 |

● 数量未滿1包的订单, 会另外收取手续费。详情请垂询散装零售服务。

● 型号指定

SSH-M4-20-ALK



| | | | | |
|---------------|--------------------|---------------|--------------|----------------|
| 散装零售 → P.xxxx | 无尘洗净·无尘包装 → P.xxxx | 螺纹切割 → P.xxxx | 防松动 → P.xxxx | 防脱落加工 → P.xxxx |
| 可对应, 费用另计 | 不可对应 | 不可对应 | 不可对应 | 不可对应 |