


SSHS/SSHL 内六角极短头螺栓

SUS 不锈钢 空间



● 材质、表面处理

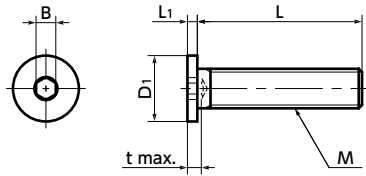

	SSHS	SSHL
主体	SUSXM7 (相当于SUS304)	SUS316L
强度等级	A2-50	A4-70

● 请勿超出最大紧固扭矩。

- 是不锈钢制极短头内六角螺栓。
- 头部高度均为 1.5mm 以下，可实现仪器、装置的省空间化，或用于顶部空间有限的场所。
- 以下两种不锈钢材质已实现标准化。
SSHS —— SUSXM7 制 (相当于 SUS304)
SSHL —— SUS316L 制
- 与 SUS304 相比，SUS316L 具有耐氢脆性、耐氟气、耐氯气、耐热性优良的特点。对于化学药品和海洋性环境，具有比 SUS304 更优越的耐腐蚀性。
- SUS316L 无磁性。

● 为了区别 **SSHL** 和 **SSHS**，螺丝的前端实施了凹端加工。



● 用途

设备、装置的省空间化



SSHS SUSXM7 制

单位：mm

型号	M (粗牙)		L							D1	L1	B	t	最大紧固扭矩 (N·m)	质量 (g)	每包数量
	螺纹公称直径	螺距	4	5	6	8	10	12	16							
SSHS-M2	M2	0.4	4	5	6	8	10	12		4	1.1	1.3	1.2	0.18	0.11 - 0.29	10
SSHS-M2.5	M2.5	0.45	4	5	6	8	10	12		5	1.3	1.3	1.5	0.36	0.23 - 0.47	10
SSHS-M3	M3	0.5	4	5	6	8	10	12		6	1.3	1.5	2	0.6	0.36 - 0.69	10
SSHS-M4	M4	0.7		5	6	8	10	12	16	8	1.5	2	2.5	1.5	0.83 - 1.6	10
SSHS-M5	M5	0.8			6	8	10	12	16	20	25	30	9	3.1	0.73 - 3.3	10
SSHS-M6	M6	1			6	8	10	12	16	20	25	30	10	5.3	1.2 - 5.5	10
SSHS-M8	M8	1.25				8	10	12	16	20	25	30	13	12	3 - 10	10
SSHS-M10	M10	1.5					10	12	16	20	25	30	16	25	4.6 - 15	10

*：表中数值仅供参考，并非保证值。

● 数量未满足 1 包的订单，会另外收取手续费。详情请垂询散装零售服务。

SSHL SUS316L 制

单位：mm

型号	M (粗牙)		L				D1	L1	B	t	最大紧固扭矩 (N·m)	质量 (g)	每包数量
	螺纹公称直径	螺距	6	8	10	12							
SSHL-M3	M3	0.5	6	8	10		6	1.3	1.5	2	1	0.44 - 0.61	10
SSHL-M4	M4	0.7	6	8	10		8	1.5	2	2.5	2	0.89 - 1.2	10
SSHL-M5	M5	0.8		8	10	12	9	1.5	3	3	5	0.98 - 1.5	10

*：表中数值仅供参考，并非保证值。

● 数量未满足 1 包的订单，会另外收取手续费。详情请垂询散装零售服务。

● 相关产品

部分尺寸有经过无尘洗净、无尘包装的 **SSHS-UCL**。→ P.xxxx
 有经过无尘洗净、无尘包装的 **SSHL-UCL**。→ P.xxxx



● 型号指定

SSHL-M5-12



1 散装零售 → P.xxxx 可对应，费用另计	2 无尘洗净·无尘包装 → P.xxxx 可对应，费用另计	3 螺纹切割 → P.xxxx 可对应，费用另计	4 防松动 → P.xxxx 可对应，费用另计	5 防脱落加工 → P.xxxx 可对应，费用另计
-----------------------------	----------------------------------	-----------------------------	----------------------------	------------------------------