


SNZ2-TBZ-ALK 精密仪器用十字槽盘头小螺钉(0号2类 / 带尼龙熔敷)



防松件 精密

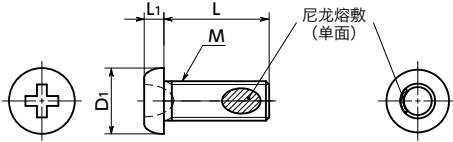

● 材质、表面处理



	SNZ2-TBZ-ALK
主体	钢 黑色三价铬酸盐处理
尼龙熔敷	尼龙11



- 带尼龙熔敷精密仪器用精密螺丝(0号2类)。
- M1.4~M2.6。
- 通过螺丝部熔敷的尼龙的摩擦阻力来抑制螺丝回转。
- 由于可抑制回转,即使已失去连接力,仍可以防止螺丝脱落。
- 尼龙熔敷的耐热温度为120°C。
- 头部高度较低的盘头小螺钉型。适用于上部空间受限的用途。
- 用途

防止螺丝回转、脱落
设备、装置的小型化
小型精密仪器


单位: mm

型号 1	M(粗牙)		L 2										D1	L1	十字槽型号	最大紧固扭矩(N·m)	质量(g)	每包数量
	螺纹公称直径	螺距	2	2.5	3	3.5	4	5	6	8	10							
SNZ2-M1.4-TBZ-ALK	M1.4	0.3	2	2.5	3	3.5	4	5	6	8	10	2.5	0.5	0	0.05	0.03 - 0.1	50	
SNZ2-M1.6-TBZ-ALK	M1.6	0.35	2	2.5	3	3.5	4	5	6	8	10	2.8	0.55	0	0.07	0.04 - 0.12	50	
SNZ2-M1.7-TBZ-ALK	M1.7	0.35	2	2.5	3		4		6	8	10	3.0	0.5	0	0.09	0.05 - 0.14	50	
SNZ2-M2-TBZ-ALK	M2	0.4	2	2.5	3	3.5	4	5	6	8	10	3.5	0.6	0	0.18	0.07 - 0.21	50	
SNZ2-M2.5-TBZ-ALK	M2.5	0.45			3		4	5	6	8		4.3	0.9	0	0.32	0.16 - 0.3	50	
SNZ2-M2.6-TBZ-ALK	M2.6	0.45		2.5	3	3.5	4	5	6	8	10	4.5	0.8	0	0.39	0.16 - 0.39	50	

● 数量未滿1包的订单, 会另外收取手续费。详情请垂询散装零售服务。

● 型号指定

SNZ2-M2-3-TBZ-ALK



1 散装零售 → P.xxxx	无尘洗净·无尘包装 → P.xxxx	螺纹切割 → P.xxxx	防松动 → P.xxxx	防脱落加工 → P.xxxx
可对应, 费用另计	可对应, 费用另计	不可对应	不可对应	不可对应