


SNZ3S-ALK 精密仪器用十字槽盘头小螺钉(0号3类 / 带尼龙熔敷)



防松件 精密 SUS 不锈钢

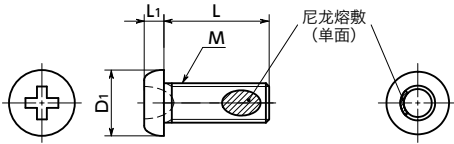

● 材质、表面处理



SNZ3S-ALK	
主体	不锈钢
尼龙熔敷	尼龙11

- 带尼龙熔敷精密仪器用精密螺丝(0号3类)。
- M1.4~M2.6。
- 头部高度较低的盘头小螺钉型。适用于上部空间受限的用途。
- 通过螺丝部熔敷的尼龙的摩擦阻力来抑制螺丝回转。
- 由于可抑制回转, 即使已失去连接力, 仍可以防止螺丝脱落。
- 尼龙熔敷的耐热温度为120°C。
- 用途

设备、装置的小型化
防止螺丝回转、脱落
小型精密仪器

单位: mm


型号 ◀1	M(粗牙)		L ◀2	D1	L1	十字槽型号	最大紧固扭矩(N·m)*1	质量(g)	每包数量
	螺纹公称直径	螺距							
SNZ3S-M1.4-ALK	M1.4	0.3	2 2.5 3 3.5 4 5 6 8 10 12	2.5	0.8	0	0.03	0.04 - 0.13	50
SNZ3S-M1.6-ALK	M1.6	0.35	2 2.5 3 3.5 4 5 6 8 10	2.8	0.85	0	0.05	0.05 - 0.14	50
SNZ3S-M1.7-ALK	M1.7	0.35	2 2.5 3 3.5 4 5 6 8 10 12 14	3.0	0.9	0	0.07	0.06 - 0.18	50
SNZ3S-M2-ALK	M2	0.4	2 2.5 3 3.5 4 5 6 8 10 12 14	3.5	1.0	0	0.12	0.09 - 0.3	50
SNZ3S-M2.6-ALK	M2.6	0.45	3 4 6 8	4.5	1.2	0	0.28	0.21 - 0.36	50

*1: 表中数值仅供参考, 并非保证值。

● 数量未满足1包的订单, 会另外收取手续费。详情请垂询散装零售服务。

● 型号指定

SNZ3S-M2-3-ALK



1 散装零售 → P.xxxx	无尘洗净·无尘包装 → P.xxxx	螺纹切割 → P.xxxx	防松动 → P.xxxx	防脱落加工 → P.xxxx
可对应, 费用另计	可对应, 费用另计	不可对应	不可对应	不可对应