SPC-F 树脂螺丝(PC / 十字槽埋头小螺钉)

轻量 电绝缘性

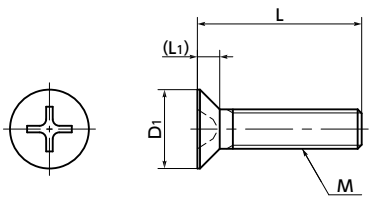

- PC(聚碳酸酯)制十字槽埋头小螺钉。
- 在工程塑料当中，PC(聚碳酸酯)具有最佳的耐冲击性。
- 使用温度范围*1(min./max.)：−40℃/115℃
- 吸水性弱，耐气候性优异。
- 有关树脂螺丝的特性和使用注意事项，请参阅“树脂螺丝的特性”。➡ P.xxxx

- 用途

电气・电子设备

- 材质、表面处理

RoHS

	SPC-F
主体	PC(聚碳酸酯)(透明)
耐热温度*1	115℃

*1： 树脂材料的数值。视紧固扭矩等使用条件的不同，商品的最高使用温度会发生变化。

单位：mm

型号 1	M(粗牙)		L 2														D1	L1	十字槽型号	拉伸断裂载荷*1 (N)	扭转断裂扭矩*1 (N・m)	质量(g)	每包数量
	螺纹公称直径	螺距																					
SPC-M2-F	M2	0.4	4	5	6	8	10										4	1.2	1	107	0.055	0.018 - 0.041	50
SPC-M2.6-F	M2.6	0.45	4	5	6	8	10	12									5.2	1.5	1	196	0.12	0.032 - 0.069	50
SPC-M3-F	M3	0.5	4	5	6	8	10	12		15	16	18	20	25			6	1.75	2	266	0.18	0.048 - 0.19	50
SPC-M4-F	M4	0.7			6	8	10	12	14	15	16	18	20	25			8	2.3	2	481	0.39	0.14 - 0.37	50
SPC-M5-F	M5	0.8				8	10	12		15			20	25			10	2.8	2	797	0.8	0.23 - 0.54	50
SPC-M6-F	M6	1					10	12		15			20	25	30	35	12	3.4	3	1136	1.2	0.42 - 1.1	20
SPC-M8-F	M8	1.25					10	12		15			20	25	30		16	4.4	3	2088	3.2	0.87 - 1.9	20

*1： 表中数值仅供参考，并非保证值。推荐紧固扭矩为扭转断裂扭矩的50%。

- 数量未满1包的订单，会另外收取手续费。详情请垂询散装零售服务。

- 型号指定

SPC-M5 - 20 - F
1 2 1

1 散装零售 ➡ P.xxxx	无尘洗净・无尘包装 ➡ P.xxxx	螺纹切割 ➡ P.xxxx	防松动 ➡ P.xxxx	防脱落加工 ➡ P.xxxx
可对应，费用另计	可对应，费用另计	可对应，费用另计	不可对应	不可对应