


SPA-C 树脂螺丝(RENY / 内六角圆柱头螺栓)



高强度 轻量 高比强度

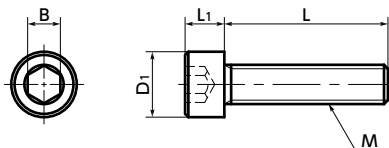

● 材质、表面处理



	SPA-C
主体	RENY™*1 (玻璃纤维50%强化聚酰胺MXD6) (黑)
耐热温度*2	105°C

- *1: RENY™是三菱瓦斯化学株式会社的商标或注册商标。
- *2: 树脂材料的数值。视紧固扭矩等使用条件的不同, 商品的最高使用温度会发生变化。

- RENY™制内六角圆柱头螺栓。
- RENY™是拉伸强度与抗弯强度优良的热塑性工程塑料。
- 耐疲劳性、抗蠕变性与隔热性优良。
- 具有接近金属的强度, 重量仅为铁的约1/5。
- 有关树脂螺丝的特性和使用注意事项, 请参阅“树脂螺丝的特性”。→ P.xxxx

● 用途

冷藏冷冻设备的隔热、防结露
电气·电子设备/海洋设备/电镀设备

单位: mm

型号 1	M (粗牙)		L 2										D1	L1	B	拉伸断裂载荷*1 (N)	扭转断裂扭矩*1 (N·m)	质量 (g)	每包数量		
	螺纹公称直径	螺距																			
SPA-M3-C	M3	0.5	6	8	10	12	15	20							5.5	3	2.5	853	0.36	0.15 - 0.29	20
SPA-M4-C	M4	0.7	6	8	10	12	15	20	25					40	7	4	3	1499	0.85	0.32 - 0.88	20
SPA-M5-C	M5	0.8		8	10	12	15	20	25	30	35				8.5	5	4	2407	1.65	0.52 - 1.3	20
SPA-M6-C	M6	1			10	12	15	20	25	30	35	40		10	10	6	5	3106	2.74	1 - 2.3	10
SPA-M8-C	M8	1.25			10	12	15	20	25	30	35	40	13	13	8	6	5335	6.22	2.2 - 4.4	10	
SPA-M10-C	M10	1.5					15	20	25	30	35	40	16	16	10	8	7646	11.39	4.3 - 7	5	
SPA-M12-C	M12	1.75						20	25	30	35	40	18	18	12	10	7511	15.93	6.8 - 9.8	5	

- *1: 表中数值仅供参考, 并非保证值。推荐紧固扭矩为扭转断裂扭矩的50%。
- 数量未满足1包的订单, 会另外收取手续费。详情请垂询散装零售服务。

● 型号指定

SPA-M5-30-C

1 2 1

散装零售 → P.xxxx	无尘洗净·无尘包装 → P.xxxx	螺纹切割 → P.xxxx	防松动 → P.xxxx	防脱落加工 → P.xxxx
可对应, 费用另计	可对应, 费用另计	不可对应	不可对应	不可对应