


## SPA-Z 树脂螺丝(REN Y / 全螺纹丝杆)



高强度
 轻量
 高比强度

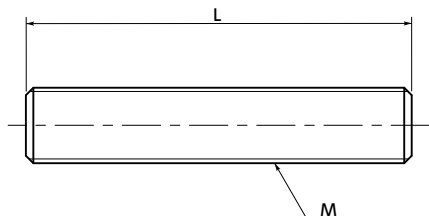

- RENY™是拉伸强度与弯曲强度优良的热塑性工程塑料。
- 耐疲劳性、抗蠕变性与隔热性优良。
- 具有接近金属的强度, 重量仅为铁的约1/5。
- 有关树脂螺丝的特性和使用注意事项 → P.xxxx

## ● 用途

电气、电子设备/冷藏冷冻设备的隔热、防结露/海洋设备/电镀设备/汽车、飞机、航空设备等的轻量化

## ● 材质、表面处理



| SPA-Z  |                                     |
|--------|-------------------------------------|
| 主体     | RENY™*1 (玻璃纤维50%强化聚酰胺MXD6)<br>(象牙色) |
| 耐热温度*2 | 105°C                               |

\*1: RENY™是三菱瓦斯化学株式会社的商标或注册商标。

\*2: 树脂材料的数值。视紧固扭矩等使用条件的不同, 商品的最高使用温度会发生变化。

单位: mm

| 型号        | M(粗牙)  |      | L   | 拉伸断裂载荷*1<br>(N) | 质量(g) |
|-----------|--------|------|-----|-----------------|-------|
|           | 螺纹公称直径 | 螺距   |     |                 |       |
| SPA-M6-Z  | M6     | 1    | 300 | 3106            | 11    |
| SPA-M8-Z  | M8     | 1.25 | 300 | 5335            | 20    |
| SPA-M10-Z | M10    | 1.5  | 300 | 7646            | 31    |
| SPA-M12-Z | M12    | 1.75 | 300 | 7511            | 45    |
| SPA-M16-Z | M16    | 2    | 300 | 19987           | 81    |

\*1: 表中数值仅供参考, 并非保证值。

## ● 型号指定

SPA-M6-Z



散装零售 → P.xxxx

本产品每包1个

无尘洗净·无尘包装 → P.xxxx

可对应, 费用另计

螺纹切割 → P.xxxx

不可对应

防松动 → P.xxxx

不可对应

防脱落加工 → P.xxxx

不可对应