


TPC 高性能弹性体挡块(基础吸收器) - 长寿命、高耐环境性

构造

- **TPC-AS** 标准型 ➡ P.xxxx



- **TPC-AA** 高能量吸收型 ➡ P.xxxx

形状 1



形状 2



- **TPC-RS** 低阻力型 ➡ P.xxxx



- 高性能弹性体 (TPC) 制成的冲击吸收、碰撞保护用零件。适用于紧急停止用等用途。
- 主体材质 TPC 是耐药品性 (➡ P.xxxx)、耐久性优异的高功能塑料。
- 与一般的橡胶制挡块相比, 其寿命长, 可以削减维护成本。
- 借助材质和形状的特性, 可以抑制碰撞时工件的反弹。可以缩短完成能量吸收的时间, 提高设备的生产效率。
- 缩短能量吸收时间 ➡ P.xxxx

- 所有产品均附带 1 根安装用螺丝。
请按下表的紧固扭矩紧固螺丝。

螺纹公称直径	紧固扭矩 (N・m)
M3	1.3
M4	2.9
M5	4.5
M6	7
M8	17
M12	60
M16	180
M20	300

- 用途

桥式起重机的行程限位器/可动轴的行程限位器/机床门/
机器人关节部/汽车车门

- 材质、表面处理

	TPC-AS / TPC-AA / TPC-RS
主体	TPC (共聚酯热塑性弹性体)
安装螺丝	16MnCrSPb5 镀锌



- 规格

基础吸收器有能量吸收特性各异的 3 种类型。

每种类型各有 2 种材质硬度。**TPC-H** 与 **TPC-M** 相比, 可以抑制反弹。


产品符号	TPC-AS-M	TPC-AS-H	TPC-AA-M	TPC-AA-H	TPC-RS-M	TPC-RS-H
类型	标准型		高能量吸收型		低阻力型	
特点	基础吸收器标准型 丰富的尺寸类型		适用于碰撞时能量较大的用途		碰撞时最大阻力较低的类型	
材质硬度 (肖氏硬度)	D40	D55	D40	D55	D40	D55
最大吸收能量 (J)	2 - 902	2 - 2014	450 - 12725	1640 - 8330	1.2 - 115	2.7 - 290
减振率	65% 以下	75% 以下	65% 以下	65% 以下	50% 以下	60% 以下
容许偏角 (°)	30	30	15	15	30	30
可使用温度 (°C)	-50 - 90	-50 - 90	-50 - 90	-50 - 90	-50 - 90	-50 - 90
碰撞速度 (m/s)	0 - 10	0 - 10	0 - 10	0 - 10	0 - 10	0 - 10

- 型号指定

TPC-AS-45-50-H

型号

TPC-AS 高性能弹性体挡块(基础吸收器) - 长寿命、高耐环境性 - 标准型

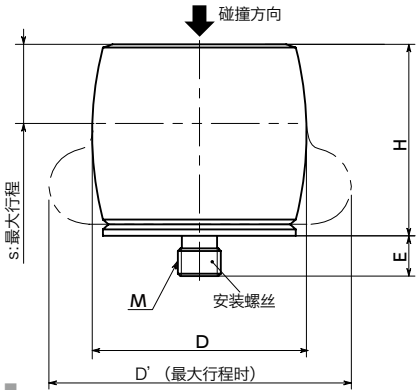

尺寸、性能

TPC-AS-M 肖氏硬度：D40

单位：mm

型号	最大吸收 能量 (J)	紧急时 最大吸收 能量 (J)	每小时 最大吸收 能量 (J/h)	最大 行程 s	H	D	D'	M(粗牙)		E (max.)	安装螺丝*1 单件型号	质量*2 (g)
								螺纹公称直径	螺距			
TPC-AS-15-14-M	2	3	60	7	15	14	19	M4	0.7	4	TPC-M4-A	2
TPC-AS-19-17-M	4	6	120	8	19	17	24	M5	0.8	5	TPC-M5-A	6
TPC-AS-21-20-M	6	7	180	11	21	20	27	M6	1	6	TPC-M6-A	8
TPC-AS-28-26-M	11.5	15	345	14	28	26	37	M6	1	6	TPC-M6-A	13
TPC-AS-32-31-M	23	26	690	16	32	31	44	M6	1	6	TPC-M6-A	20
TPC-AS-36-35-M	30	36	900	19	36	35	48	M6	1	6	TPC-M6-A	25
TPC-AS-38-37-M	34	42	1020	19	38	37	51	M6	1	6	TPC-M6-A	31
TPC-AS-41-41-M	48	63	1440	21	41	41	55	M12	1.75	12	TPC-M12-A	63
TPC-AS-45-44-M	63	72	1890	23	45	44	60	M12	1.75	12	TPC-M12-A	69
TPC-AS-49-48-M	81	91	2430	25	49	48	64	M12	1.75	12	TPC-M12-A	80
TPC-AS-52-51-M	92	114	2760	27	52	51	69	M12	1.75	12	TPC-M12-A	91
TPC-AS-55-54-M	122	158	3660	29	55	54	73	M12	1.75	12	TPC-M12-A	107
TPC-AS-59-58-M	149	154	4470	31	59	58	78	M12	1.75	12	TPC-M12-A	123
TPC-AS-62-61-M	163	169	4890	32	62	61	83	M16	2	16	TPC-M16-A	200
TPC-AS-66-64-M	208	254	6240	34	66	64	87	M16	2	16	TPC-M16-A	227
TPC-AS-69-68-M	227	272	6810	35	69	68	92	M16	2	16	TPC-M16-A	247
TPC-AS-75-75-M	291	408	8730	38	75	75	101	M16	2	16	TPC-M16-A	292
TPC-AS-79-77-M	352	459	10560	40	79	77	105	M16	2	16	TPC-M16-A	335
TPC-AS-84-82-M	419	620	12570	44	84	82	110	M16	2	16	TPC-M16-A	372
TPC-AS-85-84-M	475	635	14250	43	85	84	115	M16	2	16	TPC-M16-A	395
TPC-AS-92-90-M	580	778	17400	47	92	90	124	M16	2	16	TPC-M16-A	463
TPC-AS-109-107-M	902	966	27060	56	109	107	147	M16	2	16	TPC-M16-A	698

*1： 所有商品均附带1根安装螺丝。也可订购单件安装螺丝。

*2： 包含安装螺丝的质量。

● 型号指定

TPC-AS-41-41-M




TPC-M3-A

单件安装螺丝



使用注意事项

基础吸收器请安装在下图φD以上的安装面上。



TPC-AS-H 肖氏硬度：D55

单位：mm

型号	最大吸收 能量 (J)	紧急时 最大吸收 能量 (J)	每小时 最大吸收 能量 (J/h)	最大 行程 s	H	D	D'	M(粗牙)		E (max.)	安装螺丝*1 单件型号	质量*2 (g)
								螺纹公称直径	螺距			
TPC-AS-11-12-H	2	3	60	5	11	12	15	M3	0.5	3	TPC-M3-A	2
TPC-AS-16-17-H	6	9	180	6	16	17	21	M4	0.7	4	TPC-M4-A	4
TPC-AS-18-21-H	10	16	300	9	18	21	26	M5	0.8	5	TPC-M5-A	7
TPC-AS-19-22-H	11.5	21	345	9	19	22	27	M6	1	6	TPC-M6-A	9
TPC-AS-26-28-H	29	46	870	12	26	28	36	M6	1	6	TPC-M6-A	15
TPC-AS-30-34-H	48	87	1440	14	30	34	43	M6	1	6	TPC-M6-A	22
TPC-AS-33-37-H	65	112	1950	16	33	37	48	M6	1	6	TPC-M6-A	28
TPC-AS-35-39-H	82	130	2460	16	35	39	50	M8	1.25	8	TPC-M8-A	41
TPC-AS-38-43-H	112	165	3360	18	38	43	55	M8	1.25	8	TPC-M8-A	53
TPC-AS-41-46-H	140	173	4200	19	41	46	59	M12	1.75	12	TPC-M12-A	77
TPC-AS-45-50-H	170	223	5100	22	45	50	64	M12	1.75	12	TPC-M12-A	86
TPC-AS-47-53-H	201	334	6030	22	47	53	68	M12	1.75	12	TPC-M12-A	100
TPC-AS-51-57-H	242	302	7260	24	51	57	73	M12	1.75	12	TPC-M12-A	117
TPC-AS-54-62-H	304	361	9120	25	54	62	77	M12	1.75	12	TPC-M12-A	131
TPC-AS-57-65-H	374	468	11220	27	57	65	82	M12	1.75	12	TPC-M12-A	152
TPC-AS-60-69-H	421	524	12630	29	60	69	86	M12	1.75	12	TPC-M12-A	174
TPC-AS-65-71-H	482	559	14460	31	65	71	91	M16	2	16	TPC-M16-A	258
TPC-AS-69-79-H	570	831	17100	32	69	79	100	M16	2	16	TPC-M16-A	312
TPC-AS-74-82-H	683	921	20490	35	74	82	105	M16	2	16	TPC-M16-A	352
TPC-AS-76-85-H	797	1043	23910	36	76	85	109	M16	2	16	TPC-M16-A	395
TPC-AS-80-89-H	934	1249	28020	38	80	89	114	M16	2	16	TPC-M16-A	431
TPC-AS-86-97-H	1147	1555	34410	40	86	97	123	M16	2	16	TPC-M16-A	516
TPC-AS-101-116-H	2014	2951	60420	48	101	116	146	M16	2	16	TPC-M16-A	803

*1： 所有商品均附带1根安装螺丝。也可订购单件安装螺丝。

*2： 包含安装螺丝的质量。

● 安装螺丝

型号	M(粗牙)		六角扳手公称
	螺纹公称直径	螺距	
TPC-M3-A	M3	0.5	2
TPC-M4-A	M4	0.7	2.5
TPC-M5-A	M5	0.8	3
TPC-M6-A	M6	1	5
TPC-M8-A	M8	1.25	6
TPC-M12-A	M12	1.75	10
TPC-M16-A	M16	2	14



TPC 高性能弹性体挡块(基础吸收器) - 长寿命、高环境性

技术数据

● 能量吸收的原理

① 压缩过程



受到工件碰撞的基础吸收器沿碰撞方向(红色箭头)压缩, 沿垂直方向(黑色箭头)展开。通过主体的变形, 产生使工件减速的阻力。此时, 借助材料的内部摩擦, 施加到基础吸收器的部分能量将转换成热能, 被基础吸收器吸收。

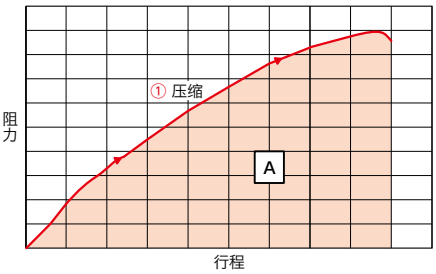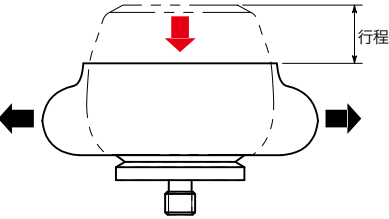

A: 施加到基础吸收器的能量
(动能+功能)

② 恢复过程

在基础吸收器的恢复力的作用下, 恢复到原本的状态。未能转换成热能被基础吸收器吸收的能量, 将会以反推、反弹工件的形式释放。

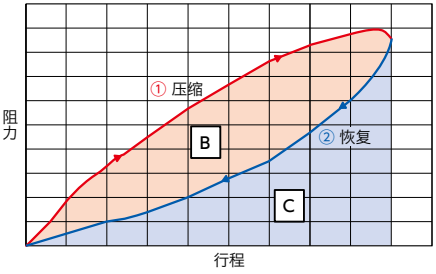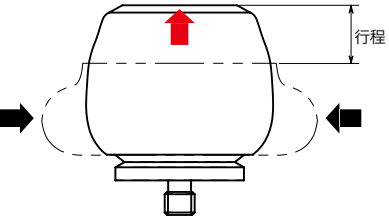


B: 基础吸收器吸收的能量
C: 基础吸收器未吸收的能量
(反推、反弹)

● 与一般橡胶制挡块(基础吸收器)的比较

- 降低维护成本(长寿命)
基础吸收器具备高性能弹性体(TPC)优异的耐药品性(➡ P. xxxx), 其寿命长, 耐久性长于一般橡胶制挡块。通过减少维护次数, 可以压缩成本。
- 缩短能量吸收时间
基础吸收器与油式缓冲器相同, 是将碰撞时的能量转换成热能吸收。弹簧和橡胶制挡块相比, 可以抑制碰撞时的工件反弹, 缩短完成能量吸收的时间。

● 首次碰撞时反弹的比较(参考)

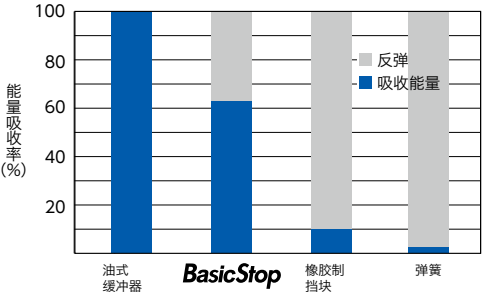

● ⚠ 使用注意事项

基础吸收器在吸收能量时, 会产生工件反弹的现象。
希望抑制反弹时, 请使用油式高性能缓冲器中的冲击吸收器。

APS ➡ P.xxxx

APR ➡ P.xxxx

TPC 高性能弹性体挡块(基础吸收器) - 长寿命、高耐环境性

● 耐薬品性一覽表

药品名称	耐性
丙酮	有轻度影响
乙炔	有耐性
甲酸(稀释液)	有轻度影响
苯胺	无耐性
ASTM No. 1 油 (149℃)	有耐性
ASTM No. 3 油 (149℃)	有耐性
ASTM 标准燃料 A	有耐性
ASTM 标准燃料 B (70℃)	有耐性
ASTM 标准燃料 C (70℃)	有轻度影响
ASTM 标准燃料 C	有耐性
汽油	有耐性
苯	有轻度影响
啤酒	有耐性
溴(不含水分的液态)	无耐性
丁烷	有耐性
乙酸丁酯	有轻度影响
氯化钙溶液	有耐性
氯气(湿和干)	无耐性
氯乙酸	无耐性
氯苯	无耐性
氯仿	无耐性
氯磺酸	无耐性
柠檬酸溶液	有耐性
环己烷	有耐性
蒸气(110℃)	无耐性
邻苯二甲酸二丁酯	有耐性
癸二酸二乙酯	有耐性
邻苯二甲酸二辛酯	有耐性
氯化铁(Ⅲ)水溶液	有轻度影响
冰醋酸	有耐性
环氧氯丙烷	无耐性
20%~30%醋酸	有耐性
乙醇	有耐性
醋酸乙酯	有轻度影响
氯乙烷	无耐性
1,2-二氯乙烷	无耐性
乙二醇	有耐性
环氧乙烷	有耐性
48%氟酸	无耐性
75%氟酸	无耐性
无水氟酸	无耐性
40%甲醛	有轻度影响
氟利昂 11, 12, 114	有耐性
氟利昂 113(54℃)	有耐性
甘油	有耐性
异辛烷	有耐性
异丙醇	有耐性
航空煤油 JP-4	有耐性
氢氧化钾水溶液(稀释液)	有耐性

影响的种类：

- **有耐性**：特性基本无变化。
- **有轻度影响**：有略微膨胀或特性降低。
- **无耐性**：不建议使用。可能在短期内劣化，特性大幅降低。

煤油	有轻度影响
二氧化碳	有耐性
一氧化碳	有耐性
氯化铜水溶液	有耐性
硫酸铜水溶液	有耐性
涂料溶剂	有轻度影响
亚麻籽油	无耐性
氯化镁水溶液	无耐性
氢氧化镁水溶液	无耐性
海水	有耐性
甲醇	有耐性
二氯甲烷	无耐性
丁酮	有轻度影响
矿物油	有耐性
石脑油	有耐性
萘	有轻度影响
氯化钠水溶液	有耐性
20%氢氧化钠	有耐性
正己烷	有耐性
硝基苯	无耐性
发动机油 SAE 10	有耐性
20%~25%发烟硫酸	无耐性
油酸	有耐性
棕榈酸	有耐性
四氯乙烯	无耐性
苯酚	无耐性
吡啶	无耐性
10%硝酸	有轻度影响
30%~70%硝酸	无耐性
硝酸(强/红烟)	无耐性
20%盐酸	有轻度影响
37%盐酸	无耐性
50%硫酸	无耐性
亚硫酸	有轻度影响
肥皂液	有耐性
硅脂	有耐性
Skydrol 500B(飞机用油)	有耐性
10%鞣酸	有耐性
四氯化碳	无耐性
四氢呋喃	有轻度影响
甲苯	有轻度影响
三氯乙烯	无耐性
三乙醇胺	无耐性
磷酸三钠	有耐性
桐油	有轻度影响
温水(70℃)	有轻度影响
氢	有耐性
二甲苯	有轻度影响
氯化锌水溶液	有耐性

- 本表是选型的大致标准，并不对产品的耐药品性及耐溶剂性提供保证。对于本表中没有记载的药品，请进行评估。

● 选型

● 步骤

①请按照与本公司高性能缓冲器 **冲击吸收器** 相同的计算方法(➡ P.xxxx), 求出能量总和(E3)、每小时吸收能量(W)。

②请选择最大吸收能量(J)为E3以上, 以及每小时最大吸收能量(J/h)为W以上的基础吸收器。

③若有多种基础吸收器符合选型条件, 请参考尺寸和阻力*进行选型。

*将最大吸收能量相同的基础吸收器相比较, 一般最大行程越长, 发生的阻力越小。

● 选型示例

不伴随驱动力的水平碰撞时

① 计算能量总和(E3)、每小时吸收能量(W)。

＜公式＞	＜选型条件＞	＜计算结果＞	＜符号的说明＞
能量总和的计算	m：10 kg	E1=80 J	E1：动能(J)
E1=1/2m・V ²	V：4 m/s	E2=0	E2：功能(J)
E2=0	n：10 次/h	E3=80 J	E3：能量总和(J)
E3=E1+E2		W=800 J/h	W：每小时吸收能量(J/h)
每小时吸收能量的计算			m：物体的质量(kg)
W=E3・n			V：物体碰撞速度(m/s)
			n：每小时使用次数(次/h)

② 选择最大吸收能量为E3以上, 且每小时最大吸收能量为W以上的基础吸收器。

＜选型结果＞

型号： TPC-AS-35-39-H	型号： TPC-RS-64-46-H
最大吸收能量：82 J	最大吸收能量：81.5 J
每小时最大吸收能量：2460 J/h	每小时最大吸收能量：2445 J/h
最大行程：16 mm	最大行程：42 mm
高度：35 mm	高度：64 mm
宽度：39 mm	宽度：46 mm

型号： **TPC-AS-49-48-M**

最大吸收能量：81 J	型号： TPC-RS-83-83-M
每小时最大吸收能量：2430 J/h	最大吸收能量：92 J
最大行程：25 mm	每小时最大吸收能量：2760 J/h
高度：49 mm	最大行程：57 mm
宽度：48 mm	高度：83 mm
	宽度：83 mm

③ 参考尺寸和阻力进行选型。

希望缩小尺寸时(选择高度、宽度较小的型号)： **TPC-AS-35-39-H**

希望缩小阻力时(选择行程较长的型号)： **TPC-RS-83-83-M**