


TGY 外螺纹

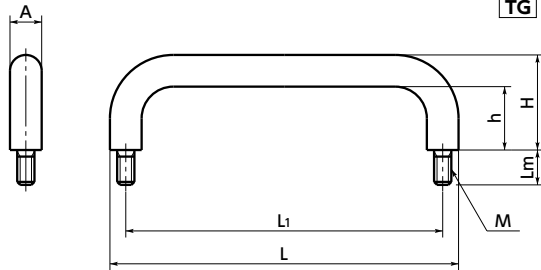

TG

- 不锈钢制拉手。
- 请与垫圈 **LY-N** (→ P.xxxx) 组合使用。
*不附带垫圈。
- 可根据产品符号选择外螺纹、内螺纹。

TGY ——— 外螺纹

TG ——— 内螺纹


- **TG** 选购件附带安装用的内六角螺栓 (SUSXM7 制)。请使用螺丝附带的服务 (费用另计)。

- 材质、表面处理

RoHS

	TGY / TG
主体	不锈钢 磨光
内六角螺栓 (螺丝附带的服务)	SUSXM7

TG 内螺纹

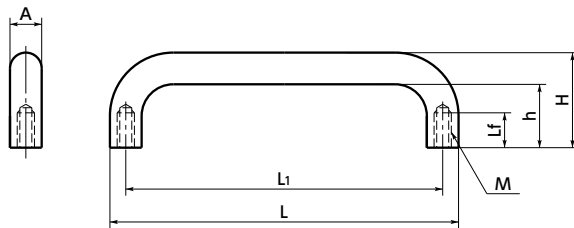

- 型号指定

TG-24



TG-24-P

螺丝附带的
服务使用螺丝附带的服务 (费用另计) 时, 请在产品型号的末尾追加 **-P**。

TGY 外螺纹

单位: mm

型号	L	A	L1	H	h	Lm	M	容许载荷*1 (N)	质量 (g)	适用垫圈
TGY-86	86	6	80	30	24	10	M4	1000	30	LY-10
TGY-108	108	8	100	35	27	10	M5	1000	62	LY-12
TGY-110	110	10	100	30	20	11	M5	1000	89	LY-16A
TGY-128	128	8	120	40	32	10	M5	1000	74	LY-12
TGY-130	130	10	120	40	30	11	M6	1000	114	LY-16

*1: 用手时的容许载荷。

TG 内螺纹

单位: mm

型号	L	A	L1	H	h	Lf	M	容许载荷*1 (N)	质量 (g)	适用垫圈	螺丝附带的服务 螺纹尺寸
TG-24	24	4	20	22	18	7	M2.6	1000	4.5	—	M2.6×8
TG-46	46	6	40	22	16	7	M4	1000	14	LY-10-N	M4×8
TG-66	66	6	60	22	16	7	M4	1000	18.5	LY-10-N	M4×8
TG-86	86	6	80	30	24	10	M4	1000	26	LY-10-N	M4×12
TG-108	108	8	100	35	27	10	M5	1000	55.5	LY-12-N	M5×12
TG-110	110	10	100	30	20	11	M5	1000	82	LY-16-N	M5×12
TG-128	128	8	120	40	32	10	M5	1000	68	LY-12-N	M5×12
TG-130	130	10	120	40	30	11	M6	1000	104	LY-16-N	M6×12

*1: 用手时的容许载荷。

无尘洗净・无尘包装 → P.xxxx

激光刻印 → P.xxxx

欢迎洽询

可对应, 费用另计