




● 材质、表面处理

	UPVF
主体	玻璃纤维增强尼龙6
操作按钮	铝合金 阳极氧化处理
盖子	铝合金 阳极氧化处理(各种颜色)
气压阀	PBT 黄铜 无电解镀镍
螺纹部	钢 三价铬酸盐处理

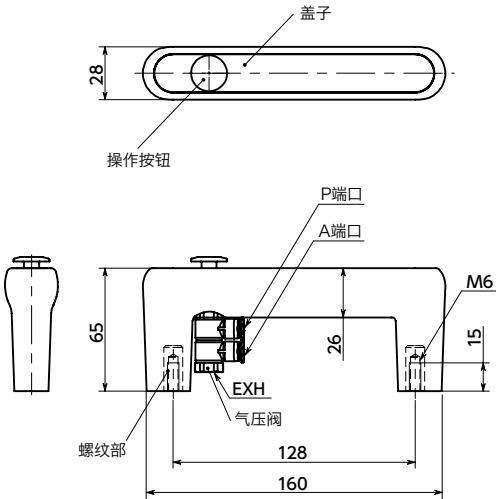

型号	容许载荷*1 (N)	质量 (g)
UPVF-3NC-BK	500	167
UPVF-3NC-BL	500	167
UPVF-3NC-SG	500	167


*1： 用手时的容许载荷。

- 安装2位置、3方向的气压阀的塑料拉手。
- 气压阀附带 $\phi 6$ 接头。
- 利用滑阀机构, 使按钮操作性不受压力影响。
- 手离开操作按钮时, 操作按钮即会在内置弹簧力的作用下复位。
- 可根据型号的末尾符号选择盖子的颜色。

末尾符号	盖子的颜色
BK	阳极氧化处理(黑)
BL	阳极氧化处理(蓝*1)
SG	阳极氧化处理(银)

*1： 由于实施了彩色阳极氧化处理, 颜色可能会有偏差。


- 安装孔
根据温度、湿度, 安装尺寸有时可能会产生误差。
按压在安装面上, 按间距进行安装。

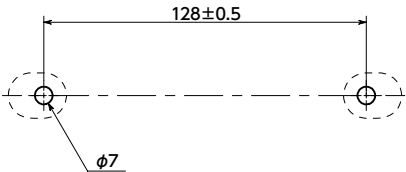


● 规格

动作方式	常闭
最低使用压力	0MPa
最高使用压力	0.7MPa
使用温度	0℃ ~ 50℃(不冻结)
适用管外径	φ6

● JIS符号




- 管的安装和拆卸方法
- 管的安装
将管插入到底*1, 管即被固定。
固定后, 确认管不会被拔出。



*1： 如果管没有插到底, 可能会导致泄漏。

- 管的拆卸
确认管内的压力为零。
将接头的开口环均等插入到底*1, 向前拉拔管。



*1： 如果未充分压入, 可能会导致管无法脱落或者受到损伤。

⚠ 使用注意事项

如果气压设备操作不当, 将会造成危险。使用气压设备的机械、装置的组装、操作、维护等作业必须由具备足够知识和经验的人员进行。

● 型号指定

UPVF-3NC-BK



可使用的地区：日本、美国、加拿大、墨西哥、中国、韩国、中国台湾