
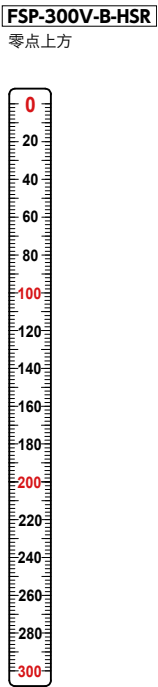
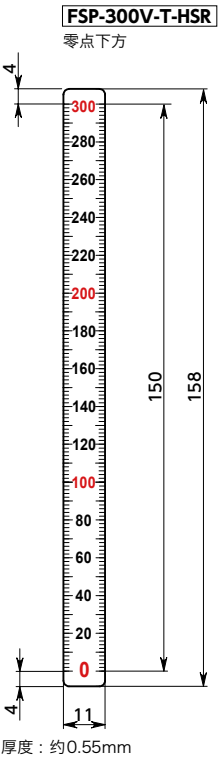
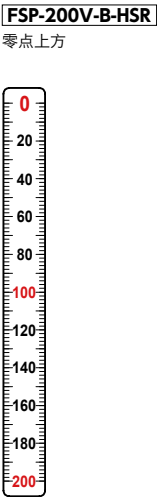


FSP-V-HSR 刻度板(纵向) - 1/2比例尺刻度

SUS 不锈钢

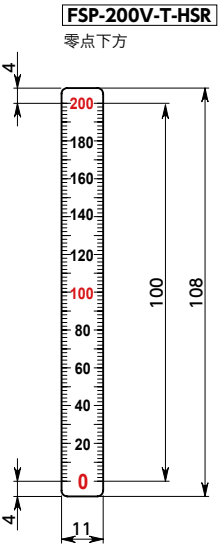

厚度：约0.55mm

型号	质量(g)
FSP-200V-T-HSR	4.8
FSP-200V-B-HSR	4.8
FSP-300V-T-HSR	7
FSP-300V-B-HSR	7

刻度盘・刻度标签切割 ➡ P.xxxx

可对应, 费用另计

- 采用1/2比例尺的纵向刻度板。
- 以10mm、20mm、30mm...为间隔的刻度上标记有20、40、60...的数值。
- 通过利用左右螺纹双向动作的进给机构, 可读取实际移动量。
- 带胶带, 可直接粘贴在机械、装置等处使用。
- 不锈钢制。耐腐蚀性优良。
- 角部采用倒角。不易剥落。

- 材质、表面处理




	FSP-V-HSR
主体	SUS304

⚠ 使用注意事项

- **FSP-V-HSR** 刻度板的刻度请作为大致参考使用。
- 请将粘贴面的油污、异物等擦拭干净后再粘贴。
- 请避免在高温、高湿环境下使用, 并避免在附着水分、油分的状态下放置。否则刻度部分可能会剥离。
- 可根据需要加工安装孔。
- 价格和交货期请垂询客户中心。



- 使用例
适用于在利用左右螺纹双向动作的进给机构中读取实际移动量。
左侧平台移动40mm时, 右侧平台也将移动40mm, 则合计移动80mm。通过使用 **FSP-V-HSR**, 可确认该合计移动量。

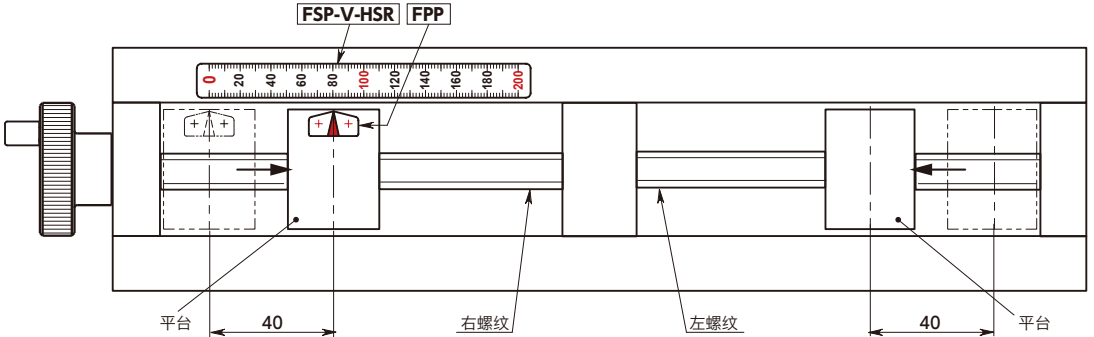

- 型号指定

FSP-200V-T-HSR

