SNSMN 内六角圆柱头螺栓(相当于蒙奈尔铜镍合金400)

无尘 耐热 耐药品

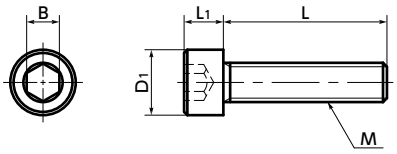

- 采用铬铜合金，具有耐氟气、耐氢氟酸性。
- 与纯镍、铜相比，具有优异的强度。
- 氯离子的耐应力腐蚀开裂性优良。
- 已实施无尘洗净、无尘包装。➡ P.xxxx

● 机械性质

	UNS N04400 (相当于MONEL 400)	SUS304
拉伸强度(N/mm²)	517 - 620	520以上
0.2%耐力(N/mm²)	172 - 345	205以上
伸长率(%)	35 - 60	40以上
硬度(HRB)	60 - 80	90以下

● 表中数值仅供参考，并非保证值。

● 物性

	UNS N04400 (相当于MONEL 400)	SUS304
比重	8.80	7.93
纵向弹性系数(GPa)	179	193
比热(J/kg・K)	427	500
电阻率(μΩ・m)	0.5	0.7
热传导率(W/(m・K))	22	17
线性膨胀系数(K^{-1})	14.2×10^{-6} (100℃)	17.3×10^{-6}

● 表中数值非保证值，仅供参考。

● 用途

FPD生产设备/半导体生产设备/化学装置/船舶设备

● 材质、表面处理

RoHS

	SNSMN
主体	UNS N04400(相当于蒙奈尔铜镍合金 400)

单位：mm

型号 1	M(粗牙)		L 2								D1	L1	B	拉伸断裂载荷*1 (N)	质量(g)
	螺纹公称直径	螺距													
SNSMN-M3	M3	0.5	6	8	10	12					5.5	3	2.5	2600	0.8 - 1.1
SNSMN-M4	M4	0.7		8	10	12	16	20			7	4	3	4530	1.9 - 3
SNSMN-M5	M5	0.8			10	12	16	20	25		8.5	5	4	7340	3 - 5.4
SNSMN-M6	M6	1				12	16	20	25	30	10	6	5	10300	5.7 - 9.4

*1： ： 表中数值仅供参考，并非保证值。

● 型号指定

SNSMN-M5-16
1 2

如有订购多件相同尺寸的商品，我们将统一进行无尘包装。

1 散装零售 ➡ P.xxxx	无尘洗净・无尘包装 ➡ P.xxxx	螺纹切割 ➡ P.xxxx	防松动 ➡ P.xxxx	防脱落加工 ➡ P.xxxx
本产品每包1个	无尘洗净、无尘包装完毕	可对应，费用另计	可对应，费用另计	可对应，费用另计