


# SNPI3S-SUC 带垫圈十字槽盘头小螺钉(薄板固定用)



空间 简单作业 SUS 不锈钢

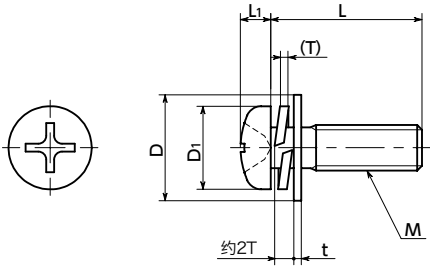

## ● 材质、表面处理



	SNPI3S-SUC
螺纹主体	SUSXM7 (相当于SUS304)
螺纹主体强度等级	A2-50
平垫圈	SUS304
弹簧垫圈	SUS304

- 不锈钢制薄板固定用带垫圈十字槽盘头小螺钉。
  - 螺丝中装入了旧JIS平垫圈和弹簧垫圈, 无需担心脱落。(垫圈简称: P=3)
  - 关于带垫圈螺丝, 请参阅“什么是带垫圈螺丝(组合螺丝)”。
  - 与普通带垫圈螺丝相比, 通过缩短包括不完全螺纹部在内的圆柱部, 可以实现薄板的紧固。可连接板厚不到普通带垫圈螺丝的一半。\*1
- \*1: 可连接的板厚请参照尺寸表中的“可连接最小板厚”。
- 可节省设备与装置的空间或用于上部空间有限的部位。
  - 也生产尺寸, 材质, 头部形状等特殊规格的薄板固定用螺栓。请垂询客户中心。

## ● 用途

外饰面板/半导体生产设备/设备·装置构造体/海洋设备/一般工业机械  
设备, 装置的省空间化

单位: mm

型号 <span style="color: red;">1</span>	M(粗牙)		L <span style="color: red;">2</span>							D <sub>1</sub>	D	L <sub>1</sub>	t	T (约)	十字槽型号	可连接 最小板厚	质量(g)	每包数量
	螺纹公称直径	螺距	6	8	10	12	16	20	25									
SNPI3S-M3-SUC	M3	0.5	6	8	10	12	16			5.5	8	2	0.5	0.7	2	0.9	0.7 - 1.1	50
SNPI3S-M4-SUC	M4	0.7	6	8	10	12	16	20		7	10	2.6	0.8	1	2	1.3	1.4 - 2.5	50
SNPI3S-M5-SUC	M5	0.8		8	10	12	16	20		9	12	3.3	0.8	1.3	2	1.7	2.9 - 4.4	20
SNPI3S-M6-SUC	M6	1			10	12	16	20	25	10.5	13	3.9	1	1.5	3	1.8	5.9 - 8.5	20

- 数量未满1包的订单, 会另外收取手续费。详情请垂询散装零售服务。

## ● 型号指定

### SNPI3S-M3 - 8 - SUC



散装零售 → P.xxxx	无尘洗净·无尘包装 → P.xxxx	螺纹切割 → P.xxxx	防松动 → P.xxxx	防脱落加工 → P.xxxx
可对应, 费用另计	可对应, 费用另计	不可对应	可对应, 费用另计	不可对应