

内六角圆柱头螺栓

*： 请根据安装面到平台顶部的距离确认H尺寸、并进行选择。

● 材质、表面处理



	NLSCS
主体	SUS304
内六角圆柱头螺栓	SUSXM7



- 直线导轨用止动块。
- 不锈钢制。适用于需要具有耐腐蚀性的环境。
- 对应轨道尺寸为15mm、20mm、25mm、30mm、35mm。
- 所有产品均附带安装用内六角圆柱头螺栓。


● 用途

滑台的防脱落及防掉落
紧急停止时的挡块

单位：mm

型号	W	H	B	J	P	T	D	内六角圆柱头螺栓	质量 (g)
NLSCS-01	50	30	12	18	35	12	5.5	M5×16	86.7
NLSCS-02	50	38	12	18	35	12	5.5	M5×16	98.7
NLSCS-03	50	43	12	18	35	12	5.5	M5×16	108.5
NLSCS-04	50	45	12	20	35	12	5.5	M5×16	118
NLSCS-05	50	40	16	20	35	16	6.6	M6×20	158.2
NLSCS-06	50	51	16	20	35	16	6.6	M6×20	186.4
NLSCS-07	65	57	16	24	45	16	9	M8×20	250.4
NLSCS-08	65	63	16	24	45	16	9	M8×20	270.5

● 使用例

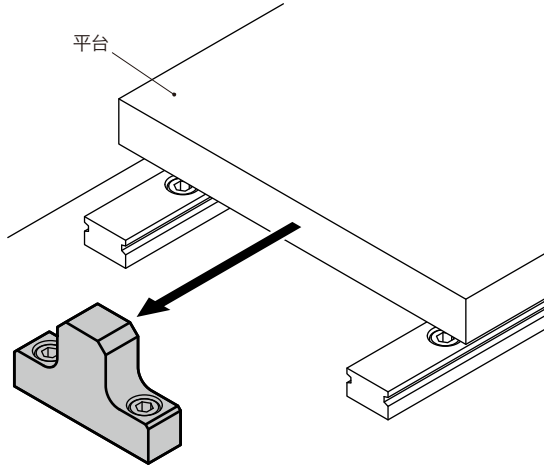

● 型号指定

NLSCS-03



无尘洗净・无尘包装 → P.xxxx	螺纹组合 → P.xxxx	螺纹切割 → P.xxxx	防松动 → P.xxxx	激光刻印 → P.xxxx
欢迎洽询	不可对应	不可对应	不可对应	可对应, 费用另计