


SRSHS 防破坏极短头螺栓

SUS 不锈钢

防破坏

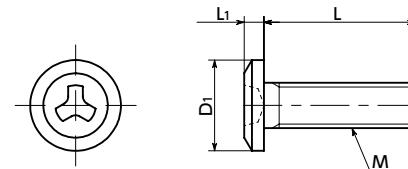

● 材质、表面处理

主体	SRSHS	RoHS
	SUSXM7	



- 头部高度均在1.5mm以下的防破坏螺丝。
- 使用普通工具无法安装或拆卸。而且，因为头部高度低，所以很难直接夹住头部拆下，防盗性更优。
- 安装后的突出部分较少，不会破坏外观。
- 请将专用螺丝批头 **SRSHB** 与专用磁性螺丝刀 **SRD** 组合使用以进行安装、拆卸。

● 用途

设备和装置的拆分、防盗/室外设备的防盗/安全防范措施/安全措施



型号 ①	M(粗牙)		L ②						D ₁	L ₁	适用螺丝批头	适用螺丝刀	质量(g)	每包数量
	螺纹公称直径	螺距	4	5	6	8	10	12	16	8				
SRSHS-M2	M2	0.4	4	5	6	8			3	0.6	SRSHB-0	SRD-6.35	0.089 - 0.16	10
SRSHS-M2.5	M2.5	0.45	4	5	6	8			3.8	0.8	SRSHB-1	SRD-6.35	0.15 - 0.28	10
SRSHS-M3	M3	0.5			6	8	10	12	6	1.3	SRSHB-2	SRD-6.35	0.44 - 0.69	20
SRSHS-M4	M4	0.7			8	10	12	16	8	1.5	SRSHB-3	SRD-6.35	1 - 1.6	20

● 数量未满1包的订单，会另外收取手续费。详情请垂询散装零售服务。

● **SRSHB** 专用螺丝批头(适用于插入形状V6.3、U6.3)


单位:mm

型号	b	质量(g)
SRSHB-0	2	6.4
SRSHB-1	2	6.4
SRSHB-2	3	13.8
SRSHB-3	4	14.7

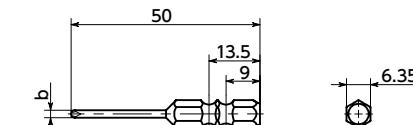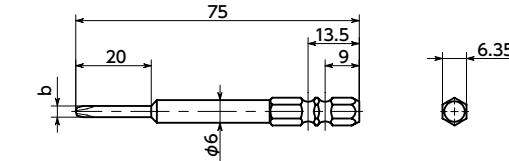SRSHB-0 **SRSHB-1****SRSHB-2** **SRSHB-3**● **SRD** 专用磁性螺丝刀

单位:mm

型号	L	B	质量(g)
SRD-6.35	210	6.35	98

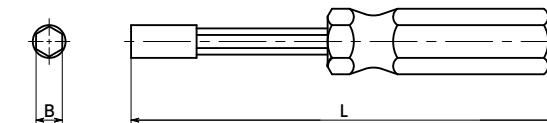

● 型号指定

SRSHS-M3 - 10

① ②

1 散装零售 → P.xxxx
可对应，费用另计2 无尘洗净·无尘包装 → P.xxxx
欢迎洽询3 螺纹切割 → P.xxxx
仅可对应外螺纹型，费用另计4 防松动 → P.xxxx
可对应，费用另计5 防脱落加工 → P.xxxx
可对应，费用另计

NBK

0512-5290-1560

info@nbk1560-chn.com.cn

https://www.nbk1560-chn.com.cn/

NBK

0512-5290-1560

info@nbk1560-chn.com.cn

https://www.nbk1560-chn.com.cn/