


SRFXS 梅花槽平头螺栓(带芯型)

SUS 不锈钢 防破坏

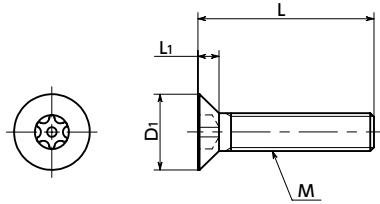

● 材质、表面处理

SRFXS	
主体	相当于SUS304
强度等级	相当于A2-50



- 梅花槽*1中央带芯的平头螺栓。
- 使用普通工具无法安装或拆卸。
- 请将专用扳手 **SRX** 或专用螺丝批头 **SRXB** 与专用磁性螺丝刀 **SRD** 组合使用以进行安装、拆卸。

*1: 梅花槽的形状在JIS B 1015:2008(ISO 10664:2005)“外螺纹零部件用梅花槽”中有规定。

● 用途

设备和装置的拆分、防破坏
室外设备的防盗
安全防范措施
安全措施

单位: mm

型号	M(粗牙)		L								D1	L1	适用扳手类型	适用螺丝批头类型		梅花槽序号No.	质量(g)	每包数量
	螺纹公称直径	螺距	6	8	10	12	16	20	25	30				螺丝批头	螺丝刀			
SRFXS-M3	M3	0.5	6	8	10	12					6	1.75	SRX-10	SRXB-10	SRD-6.35	10	0.48 - 0.72	10
SRFXS-M4	M4	0.7		8	10	12	16	20			8	2.3	SRX-20	SRXB-20	SRD-6.35	20	1 - 1.9	10
SRFXS-M5	M5	0.8		8	10	12	16	20	25		10	2.8	SRX-25	SRXB-25	SRD-6.35	25	1.9 - 3.9	10
SRFXS-M6	M6	1			10	12	16	20	25	30	12	3.4	SRX-30	SRXB-30	SRD-6.35	30	3.3 - 7	10

- 数量未滿1包的订单, 会另外收取手续费。详情请垂询散装零售服务。



● 相关产品

备有埋头螺丝用的垫圈 **SWAS-RW**。

→ P.xxxx



备有专用扳手 **SRX**。→ P.xxxx



备有适用螺丝批头 **SRXB**。→ P.xxxx

xxxx



备有专用磁性螺丝刀 **SRD**。→ P.xxxx

xxxx



- 型号指定

SRFXS-M5 - 16



1 散装零售 → P.xxxx	无尘洗净·无尘包装 → P.xxxx	螺纹切割 → P.xxxx	防松动 → P.xxxx	防脱落加工 → P.xxxx
可对应, 费用另计	可对应, 费用另计	可对应, 费用另计	可对应, 费用另计	不可对应