


SRGFS-ALK 五角槽埋头螺栓(带芯型 / 带尼龙熔敷)



防松件 防破坏 SUS 不锈钢

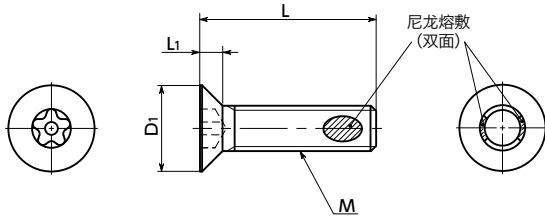

● 材质、表面处理



	SRGFS-ALK
主体	SUSXM7
强度等级	相当于A2-50
尼龙熔敷	尼龙11



- 带尼龙熔敷的五角槽埋头螺栓。
- 通过螺丝部熔敷的尼龙的摩擦阻力来抑制螺丝回转。
- 由于可抑制回转, 即使已失去连接力, 仍可以防止螺丝脱落。
- 尼龙熔敷的耐热温度为120°C。
- 使用普通工具无法安装或拆卸。
- 请将专用螺丝批头 **[SRGB]** 与专用磁性螺丝刀 **[SRD]** 组合使用以进行安装、拆卸。

● 用途

设备和装置的拆分、防破坏
 室外设备的防盗
 安全防范措施
 安全措施

单位: mm

型号 1	M (粗牙)		L 2							D1	L1	适用螺丝批头	适用磁性螺丝刀	质量 (g)	每包数量
	螺纹公称直径	螺距	10	16	20	25	30	40	50						
SRGFS-M4-ALK	M4	0.7	10	16	20					8	2.3	SRGB-4	SRD-6.35	1.03 - 1.78	10
SRGFS-M5-ALK	M5	0.8	10	16	25	40				10	2.8	SRGB-56	SRD-6.35	1.73 - 5.27	10
SRGFS-M6-ALK	M6	1	12	16	20	30	40	50		12	3.4	SRGB-56	SRD-6.35	3.04 - 9.63	10

● 数量未满足1包的订单, 会另外收取手续费。详情请垂询散装零售服务。

● 相关产品

备有埋头螺丝用的垫圈 **[SWAS-RW]**。

➔ P.xxxx



备有适用螺丝批头 **[SRGB]**。➔ P.

xxxx



备有专用磁性螺丝刀 **[SRD]**。➔ P.

xxxx



● 型号指定

SRGFS-M5-16-ALK



1 散装零售 ➔ P.xxxx	无尘洗净・无尘包装 ➔ P.xxxx	螺纹切割 ➔ P.xxxx	防松动 ➔ P.xxxx	防脱落加工 ➔ P.xxxx
可对应, 费用另计	可对应, 费用另计	不可对应	不可对应	不可对应