


SRSAS 三瓣槽圆头螺栓(带芯型)



防破坏 SUS 不锈钢

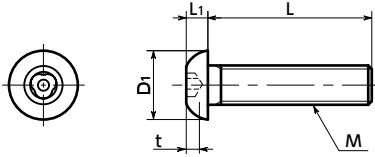

● 材质、表面处理



	SRSAS
主体	相当于SUS304
强度等级	相当于A2-50

- 3个槽孔中央带芯的圆头螺栓。
- 使用普通工具无法安装或拆卸。
- 请将专用螺丝批头 **[SRSAB]** 与专用磁性螺丝刀 **[SRD]** 组合使用以进行安装、拆卸。

● 用途

设备和装置的拆分、防盗/室外设备的防盗/
安全防范措施/安全措施

单位：mm


型号 1	M (粗牙)		L 2										D1	L1	t	适用钻子	适用磁性螺丝刀	质量 (g)	每包数量					
	螺纹公称直径	螺距																						
SRSAS-M3	M3	0.5	6	8	10	12							20					5.7	1.65	0.9	SRSAB-3	SRD-6.35	0.43 - 1.1	10
SRSAS-M4	M4	0.7	6	8	10	12	16	20	25	30								7.6	2.2	1.3	SRSAB-4	SRD-6.35	0.89 - 2.7	10
SRSAS-M5	M5	0.8		8	10	12	16	20	25	30	40							10.5	3.3	1.6	SRSAB-56	SRD-6.35	2.4 - 6.6	10
SRSAS-M6	M6	1			10	12	16	20	25	30	40	50						10.5	3.3	1.6	SRSAB-56	SRD-6.35	3.2 - 11	10
SRSAS-M8	M8	1.25				12	16	20	25	30	40	50	14	4.4	2.5	SRSAB-8	SRD-6.35	7.2 - 19					10	

● 数量未满足1包的订单，会另外收取手续费。详情请垂询散装零售服务。

● **[SRSAB]** 专用螺丝批头

单位：mm


型号	L	B	质量 (g)
SRSAB-3	32	6.35	5.9
SRSAB-4	32	6.35	7
SRSAB-56	32	6.35	7.3
SRSAB-8	32	6.35	8.3



● **[SRD]** 专用磁性螺丝刀

单位：mm

型号	L	B	质量 (g)
SRD-6.35	210	6.35	98

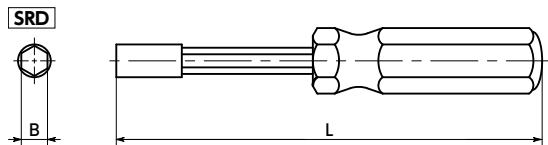

● 相关产品

请将专用螺丝批头 **[SRSAB]** 与专用磁性螺丝刀 **[SRD]** 组合使用以进行安装、拆卸。→ P.xxxx




专用磁性螺丝刀 **[SRD]** → P.xxxx



● 型号指定

SRSAS-M5-16



1 散装零售 → P.xxxx	无尘洗净·无尘包装 → P.xxxx	螺纹切割 → P.xxxx	防松动 → P.xxxx	防脱落加工 → P.xxxx
可对应, 费用另计	可对应, 费用另计	可对应, 费用另计	可对应, 费用另计	可对应, 费用另计