


## SRTS 双孔盘头小螺钉



防破坏 SUS 不锈钢

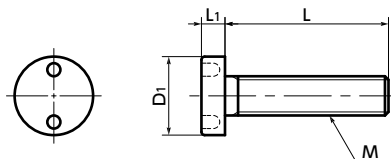

## ● 材质、表面处理



	SRTS
主体	相当于SUS304
强度等级	相当于A2-50

- 使用普通工具无法安装或拆卸。
- 请将专用螺丝批头 [SRTB] 与专用磁性螺丝刀 [SRD] 组合使用以进行安装、拆卸。
- 简单头部设计, 适合作为装饰。
- 用途

设备和装置的拆分、防破坏  
 室外设备的防盗  
 安全防范措施  
 安全措施

单位: mm

型号 <span style="color: red;">1</span>	M (粗牙)		L <span style="color: red;">2</span>					D1	L1	适用螺丝批头	适用磁性螺丝刀	质量 (g)	每包数量	
	螺纹公称直径	螺距												
SRTS-M3	M3	0.5	6	8	10			6	1.8	SRTB-4	SRD-6.35	0.66 - 0.82	20	
SRTS-M4	M4	0.7			10	12	16		8	2.4	SRTB-8	SRD-6.35	1.7 - 2.2	20
SRTS-M5	M5	0.8				12	16	20	10	3	SRTB-10	SRD-6.35	3.4 - 4.3	20

- 数量未满1包的订单, 会另外收取手续费。详情请垂询散装零售服务。

## ● 相关产品

备有专用螺丝批头 [SRTB]。→ P. xxxx



备有专用磁性螺丝刀 [SRD]。→ P. xxxx



## ● 型号指定

SRTS-M5-16

12

1 散装零售 → P. xxxx

无尘洗净·无尘包装 → P. xxxx

螺纹切割 → P. xxxx

防松动 → P. xxxx

防脱落加工 → P. xxxx

可对应, 费用另计

可对应, 费用另计

可对应, 费用另计

可对应, 费用另计

可对应, 费用另计