


SFSS-RY 带法兰内六角圆柱头螺栓(低温镀黑铬处理)



真空 防粘连·防烧结 耐药品 防反射 简单作业 SUS 不锈钢

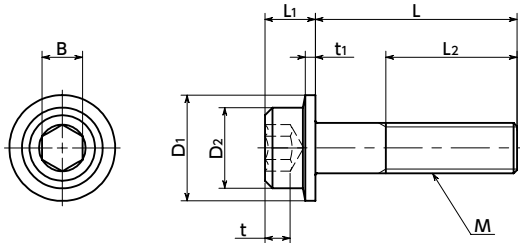

● 材质、表面处理



	SFSS-RY
主体	SUSXM7 (相当于SUS304) 低温镀黑铬处理
强度等级	A2-70

- 由于头部的法兰使座面变大, 因此与普通内六角圆柱头螺栓相比, 施加在被紧固材料上的压力被分散, 不易造成座面下沉。另外, 即使在钻孔直径较大的情况下, 也可以确保座面。
- 不需要垫圈组作业, 可以减少零件数量。
- 由于不使用垫圈, 因此最适合机器人的螺丝紧固自动化用途。
- 耐腐蚀性, 耐药性, 耐磨损性优良。
- 可在漏气量少, 真空环境下使用。
- 优良的润滑性。适用于螺丝的防粘连, 防烧结。
- 分光反射率1.5%以下。用于需要防反射的光学设备等用途。
→ P.xxxx

● 用途


防粘连, 防烧结
防反射
光学设备/FPD制造装置/半导体生产设备

单位: mm

型号 1	M(粗牙)		L 2							D1	D2	L1	L2*1	B	t	t1	质量(g)	
	螺纹公称直径	螺距																
SFSS-M4-RY	M4	0.7	6	8	10	12	16	20		9	7	4	全螺纹	3	2	0.8	1.5 - 2.6	
SFSS-M5-RY	M5	0.8		8	10	12	16	20	25	11	8.5	5	16(L=25)	4	2.5	1	2.9 - 5.2	
SFSS-M6-RY	M6	1			10	12	16	20	25	12.5	10	6	全螺纹	5	3	1.6	4.9 - 7.5	
SFSS-M8-RY	M8	1.25				12	16	20	25	30	17	13	8	全螺纹	6	4	1.6	11 - 17

* 1: L是()以外的尺寸时为全螺纹。

● 紧固特性(参考)



● 内六角圆柱头螺栓(SUSXM7制·低温镀黑铬处理) **SNSS-M5-25-RY** 的参考数据。→ P.xxxx

● 型号指定

SFSS-M5-12-RY



1 散装零售 → P.xxxx 本产品每包 1 个	无尘洗净·无尘包装 → P.xxxx 可对应, 费用另计	螺纹切削 → P.xxxx 不可对应	防松动 → P.xxxx 不可对应	防脱落加工 → P.xxxx 欢迎咨询
------------------------------	---------------------------------	-----------------------	----------------------	------------------------