


# SNSL-UCL 内六角螺栓 (SUS316L / 已完成无尘洗净、无尘包装)



无尘 
 耐药品 
 无磁 
 SUS 不锈钢

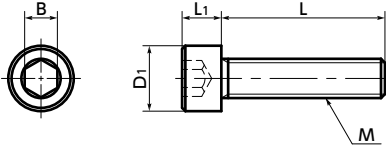

- SUS316L制内六角螺栓。
- 与SUS304相比, SUS316L具有耐氢脆性, 耐氟气, 耐氯气, 耐热性优良的特点。而且, 对于化学药品和海洋性环境, 具有比SUS304更优越的耐腐蚀性。
- SUS316L为非磁性材料。
- SUS316L不锈钢在SUS304中添加了Mo, 提高了耐点蚀性, 耐氧化性, 而且还通过低碳化提高了耐晶间腐蚀性。
- 由于基本成分中含有Mo, 在高温条件下也具有很高的强度。
- 已完成无尘洗净(超声波洗净), 无尘包装。→ P.xxxx
- 适用于组装到FPD制造装置, 半导体生产装置, 医疗器械, 食品机械中的零部件或在无尘室使用的零部件。
- 符合JIS B 1176, ISO 4762, DIN 912标准。有关形状和尺寸, 请参阅技术资料 (JIS B 1176, ISO 4762)。

#### ● 用途

FPD制造装置/半导体制造装置/医疗器械/食品机械

#### ● 材质、表面处理



	SNSL-UCL
主体	SUS316L USC洗净
强度等级	A4-70


单位: mm

型号	M(粗牙)		L									D1	L1	B	质量(g)	每包数量
	螺纹公称直径	螺距	5	6	8	10	12	16	20	25	30					
SNSL-M3-UCL	M3	0.5	5	6	8	10	12	16				5.5	3	2.5	0.67 - 1.2	10
SNSL-M4-UCL	M4	0.7	5	6	8	10	12	16	20	25		7	4	3	1.4 - 3.2	10
SNSL-M5-UCL	M5	0.8		6	8	10	12	16	20	25		8.5	5	4	2.2 - 4.8	10
SNSL-M6-UCL	M6	1			8	10	12	16	20	25	30	10	6	5	4.3 - 8.3	10

- 数量未滿1包的订单, 会另外收取手续费。详情请垂询散装零售服务。

#### ● 型号指定

## SNSL-M5-25-UCL



散装零售 → P.xxxx	无尘洗净·无尘包装 → P.xxxx	螺纹切割 → P.xxxx	防松动 → P.xxxx	防脱落加工 → P.xxxx
可对应, 费用另计	无尘洗净、无尘包装完毕	可对应, 费用另计	不可对应	不可对应