


# SSHL-UCL 内六角极短头螺栓(SUS316L / 已完成无尘洗净、无尘包装)



空间 无尘 耐药品 无磁 SUS 不锈钢

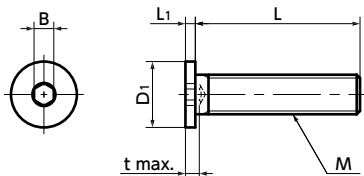

● 材质、表面处理



	SSHL-UCL
主体	SUS316L USC洗净
强度等级	A4-70

- SUS316L制内六角极短头螺栓。
- 头部高度均在1.5mm以下。可节省设备与装置的空间或用于上部空间有限的部位。
- 与SUS304相比，SUS316L具有耐氢脆性，耐氟气，耐氯气，耐热性优良的特点。而且，对于化学药品和海洋性环境，具有比SUS304更优越的耐腐蚀性。
- SUS316L为非磁性材料。
- SUS316L不锈钢在SUS304中添加了Mo，提高了耐点蚀性、耐氧化性，而且还通过低碳化提高了耐晶间腐蚀性。
- 由于基本成分中含有Mo，在高温条件下也具有非常高的强度。
- 已完成无尘洗净(超声波洗净)，无尘包装。→ P.xxxx
- 适用于组装到FPD制造装置，半导体生产装置，医疗机械，食品机械中的零部件或在无尘室使用的零部件。
- 备有相当于SUS304材质的 **SSHS-UCL**。

**SSHL-UCL**

**SSHS-UCL**



为了区别于 **SSHS-UCL**，**SSHL-UCL** 的螺丝前端实施了凹端加工。

● 用途

设备、装置的省空间化  
FPD制造装置/半导体制造装置/医疗机械/食品机械


单位：mm

型号 1	M(粗牙)		L 2				D1	L1	B	t max.	质量(g)	每包数量
	螺纹公称直径	螺距										
SSHL-M3-UCL	M3	0.5	6	8	10	6	1.3	1.5	2	0.44 - 0.61	10	
SSHL-M4-UCL	M4	0.7	6	8	10	8	1.5	2	2.5	0.89 - 1.2	10	
SSHL-M5-UCL	M5	0.8	8	8	10	12	1.5	3	3	0.98 - 1.5	10	

● 数量未满足1包的订单，会另外收取手续费。详情请垂询散装零售服务。

● 型号指定

**SSHL-M5-12-UCL**



1 散装零售 → P.xxxx	2 无尘洗净·无尘包装 → P.xxxx	3 螺纹切割 → P.xxxx	4 防松动 → P.xxxx	5 防脱落加工 → P.xxxx
可对应, 费用另计	无尘洗净、无尘包装完毕	可对应, 费用另计	不可对应	不可对应