


SSHS-UCL 内六角极短头螺栓 (已完成无尘洗净、无尘包装)



空间 无尘 SUS 不锈钢

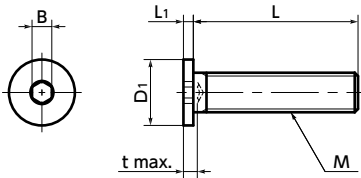

● 材质、表面处理



SSHS-UCL	
主体	SUSXM7 (相当于SUS304) USC洗净
强度等级	A2-50

- SUSXM7制内六角极短头螺栓。
- 头部高度均在1.5mm以下。可节省设备与装置的空间或用于上部空间有限的部位。
- 已完成无尘洗净(超声波洗净), 无尘包装。→ P.xxxx
- 适用于组装到FPD制造装置, 半导体生产装置, 医疗机械, 食品机械中的零部件或在无尘室使用的零部件。
- 备有SUS316L制 **SSHL-UCL**。

SSHL-UCL **SSHS-UCL**



为了区别于 **SSHS-UCL**, **SSHL-UCL** 的螺丝前端实施了凹端加工。

● 用途

设备、装置的省空间化
FPD制造装置/半导体制造装置/医疗机械/食品机械


单位: mm

型号 1	M(粗牙)		L 2										D1	L1	B	t max.	质量(g)	每包数量	
	螺纹公称直径	螺距																	
SSHS-M2-UCL	M2	0.4	4	5	6	8	10	12						4	1.1	1.3	1.2	0.11 - 0.29	10
SSHS-M2.5-UCL	M2.5	0.45	4	5	6	8	10	12						5	1.3	1.3	1.5	0.23 - 0.47	10
SSHS-M3-UCL	M3	0.5	4	5	6	8	10	12						6	1.3	1.5	2	0.36 - 0.69	10
SSHS-M4-UCL	M4	0.7			6	8	10	12	16					8	1.5	2	2.5	0.89 - 1.6	10
SSHS-M5-UCL	M5	0.8			6	8	10	12	16	20	25			9	1.5	3	3	0.73 - 3.3	10
SSHS-M6-UCL	M6	1			6	8	10	12	16	20	25	30		10	1.5	3	4	1.2 - 5.5	10

● 数量未满1包的订单, 会另外收取手续费。详情请垂询散装零售服务。

● 型号指定

SSHS-M5-12-UCL



1 散装零售 → P.xxxx 可对应, 费用另计	2 无尘洗净·无尘包装 → P.xxxx 无尘洗净、无尘包装完毕	3 螺纹切割 → P.xxxx 可对应, 费用另计	4 防松动 → P.xxxx 不可对应	5 防脱落加工 → P.xxxx 不可对应
-------------------------------------	--	-------------------------------------	-------------------------------	---------------------------------