


SVSI1S-PC 带垫圈内六角圆柱头螺栓(通孔型)



真空 无尘 简单作业 SUS 不锈钢

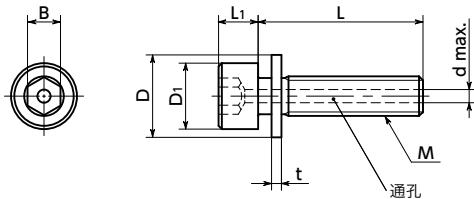

● 材质、表面处理



	SVSI1S-PC
螺纹主体	SUSXM7 (相当于SUS304) 特殊表面处理
螺纹主体强度等级	A2-70
平垫圈	SUS304 特殊表面处理

- 通孔易于排出蓄积于设备、装置的螺丝孔底部的气体，为真空装置的真空抽吸提供支持。
- 通孔的加工采用了对金属组织影响很小的加工方法。可抑制使用时的脆性破坏和在真空环境下发生漏气。
- 通过特殊表面处理对表面进行了改质。漏气量极小。最适合在中等真空环境下使用。
- 螺丝中装入了平垫圈，无需担心脱落。(垫圈简称：l=1)
- 螺孔中使用垫圈时，螺栓和垫圈可以同时拆装，操作性更优异。
- 无需进行垫圈装入作业。易于在无尘室内戴手套操作。
- 已完成无尘洗净、无尘包装。→ P.xxxx

● 用途

半导体生产设备/设备·装置构造体/海洋设备/一般工业机械


单位：mm

型号 1	M(粗牙)		L 2	D1	D	L1	B	t	d max.	质量(g)	每包数量
	螺纹公称直径	螺距									
SVSI1S-M3-PC	M3	0.5	5 6 8 10 12 16	5.5	7	3	2.5	0.5	1.2	0.79 - 1.3	10
SVSI1S-M4-PC	M4	0.7	5 6 8 10 12 16 20 25 30 35	7	9	4	3	0.8	1.5	1.7 - 4.5	10
SVSI1S-M5-PC	M5	0.8	6 8 10 12 16 20 25 30 35 40	8.5	10	5	4	1	1.5	2.6 - 7.5	10
SVSI1S-M6-PC	M6	1	8 10 12 16 20 25 30 35 40 45	10	12.5	6	5	1.5	2	5.4 - 13	10

● 数量未满1包的订单，会另外收取手续费。详情请垂询散装零售服务。

● 型号指定

SVSI1S-M3-10-PC



1 散装零售 → P.xxxx	2 无尘洗净·无尘包装 → P.xxxx	3 螺纹切割 → P.xxxx	4 防松动 → P.xxxx	5 防脱落加工 → P.xxxx
可对应, 费用另计	无尘洗净、无尘包装完毕	不可对应	不可对应	不可对应