


SVSS(INCH) 内六角螺栓(带排气孔/英制螺纹)



真空 无尘 SUS 不锈钢

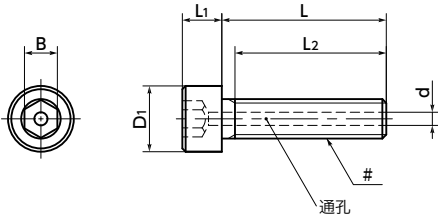

- 排气孔便于排出仪器或设备的螺纹孔底部积压的气体, 有助于对真空装置抽真空。
- 英制螺纹型。
- 排气孔的加工采用了对金属组织影响很小的加工方法。可抑制使用时的脆性破坏以及真空环境下气体的产生。
- 已实施无尘洗净、无尘包装。➔ P.xxxx
- 用途

真空设备/真空容器/FPD生产设备/半导体生产设备/电子显微镜

● 材质、表面处理



SVSS(INCH)	
主体	相当于SUS304
强度等级	A2-50

单位: inch

型号 1	# 螺纹公称尺寸	L 2	D1	L1	L2	B	d max. (mm)	质量 (g)	每包数量
SVSS-#4-40	No.4-40UNC	3/16 1/4 5/16 3/8 1/2 5/8 3/4	0.183	0.112	全螺纹	3/32	1	0.51 - 1.1	10
SVSS-#5-40	No.5-40UNC	1/4 5/16 3/8 1/2 5/8 3/4	0.205	0.125	全螺纹	3/32	1.2	0.78 - 1.4	10
SVSS-#6-32	No.6-32UNC	1/4 5/16 3/8 1/2 5/8 3/4	0.226	0.138	全螺纹	7/64	1.2	0.98 - 1.7	10
SVSS-#8-32	No.8-32UNC	1/4 5/16 3/8 1/2 5/8 3/4 7/8 1	0.27	0.164	0.88	9/64	1.5	1.6 - 3.2	10
SVSS-#10-24	No.10-24UNC	1/4 5/16 3/8 1/2 5/8 3/4 7/8 1	0.312	0.19	0.88	5/32	1.5	2.3 - 4.4	10
SVSS-#10-32	No.10-32UNF	1/4 5/16 3/8 1/2 5/8 3/4 7/8 1	0.312	0.19	0.88	5/32	1.5	2.3 - 4.6	10
SVSS-1 / 4-20	1/4-20UNC	1/4 5/16 3/8 1/2 5/8 3/4 7/8 1 1-1/4 1-1/2 1-3/4 2	0.375	0.25	1	3/16	2	4.3 - 13	10

● 数量未满1包的订单, 会另外收取手续费。详情请垂询散装零售服务。

● 型号指定

SVSS-#4-40 - 1/4

1 2

1 散装零售 ➔ P.xxxx 可对应, 费用另计	2 无尘洗净·无尘包装 ➔ P.xxxx 无尘洗净、无尘包装完毕	3 螺纹切割 ➔ P.xxxx 可对应, 费用另计	4 防松动 ➔ P.xxxx 不可对应	5 防脱落加工 ➔ P.xxxx 欢迎洽询
-------------------------------------	--	-------------------------------------	-------------------------------	---------------------------------