SVSS 内六角圆柱头螺栓(通孔型)

SUS 不锈钢 真空 无尘

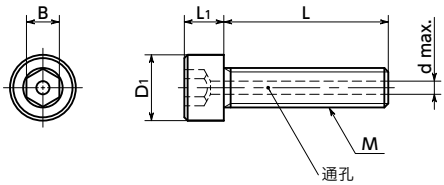

● 材质、表面处理

RoHS

	SVSS	SVSS-PC
主体	SUSXM7(相当于SUS304)	SUSXM7(相当于SUS304) 特殊表面处理
强度等级	A2-70	A2-70

● 使用例

蓄积于螺丝孔底部的气体通过 SVSS SVSS-PC 排出，蓄积于钻孔的气体通过 SWAS-VF SWAS-VF-PC 排出。

➡ P.xxxx

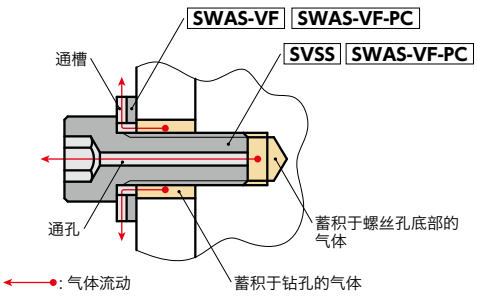

● 通孔易于排出蓄积于设备，装置的螺丝孔底部的气体，为真空装置的真空抽吸提供支持。

● 已完成无尘洗净，无尘包装。➡ P.xxxx

● SVSS-PC 通过特殊表面处理对表面进行了改质。漏气量极小。最适合在中等真空环境下使用。

● 通孔的加工采用了对金属组织影响很小的加工方法。可抑制使用时的脆性破坏和在真空环境下发生漏气。

● 用途

真空装置/真空容器/FPD制造装置/半导体制造装置/电子显微镜

单位：mm

型号 1 无表面处理	型号 1 特殊表面处理	M(粗牙) 螺纹公称直径	螺距	L 2	D1	L1	B	d	质量(g)	每包数量
SVSS-M2		M2	0.4	3 4 5 6 8 10	3.8	2	1.5	0.8	0.16 - 0.3	10
SVSS-M2.5		M2.5	0.45	4 5 6 8 10 12	4.5	2.5	2	1	0.35 - 0.59	10
SVSS-M3	SVSS-M3-PC	M3	0.5	5 6 8 10 12 14 15 16 18	5.5	3	2.5	1.2	0.67 - 1.3	20
SVSS-M4	SVSS-M4-PC	M4	0.7	5 6 8 10 12 14 15 16 18 20 22 25 30 35	7	4	3	1.5	1.4 - 4.2	20*1
SVSS-M5	SVSS-M5-PC	M5	0.8	6 8 10 12 14 15 16 18 20 22 25 30 35 40	8.5	5	4	1.5	2.2 - 7.1	10
SVSS-M6	SVSS-M6-PC	M6	1	8 10 12 14 15 16 18 20 22 25 30 35 40 45 50	10	6	5	2	4.3 - 13	10
SVSS-M8	SVSS-M8-PC	M8	1.25	12 16 20 25 30 35 40 45 50 60	13	8	6	2	11 - 29	10*2
SVSS-M10	SVSS-M10-PC	M10	1.5	16 20 25 30 35 40 45 50 60	16	10	8	3	21 - 46	5
SVSS-M12	SVSS-M12-PC	M12	1.75	30 35 40 45 50 60	18	12	10	3	39 - 63	5

*1： SVSS-M4-30 SVSS-M4-35 SVSS-M4-30-PC SVSS-M4-35-PC 1包的数量为10根。

*2： SVSS-M8-60 SVSS-M8-60-PC 1包的数量为5根。

● 数量未满1包的订单，会另外收取手续费。详情请垂询散装零售服务。

● 相关产品

钻孔部的排气请使用 SWAS-VF SWAS-VF-PC。➡ P.xxxx

● 型号指定

SVSS-M5 - 25 - PC
1 2 1

1 散装零售 ➡ P.xxxx	无尘洗净・无尘包装 ➡ P.xxxx	螺纹切割 ➡ P.xxxx	防松动 ➡ P.xxxx	防脱落加工 ➡ P.xxxx
可对应，费用另计	无尘洗净、无尘包装完毕	可对应，费用另计	不可对应	欢迎洽询